

Modular Cooking Range Line
40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan rygglått),
kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589450 (MCKEFBDDAO)

40lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglått),
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.







Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 800
mm

Front




Sida

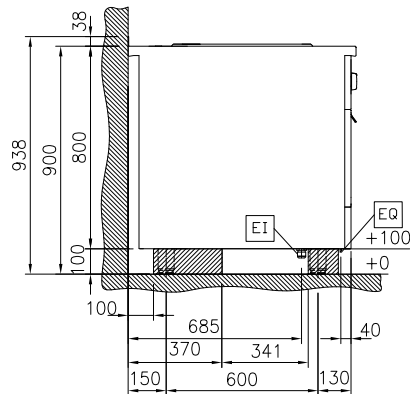

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

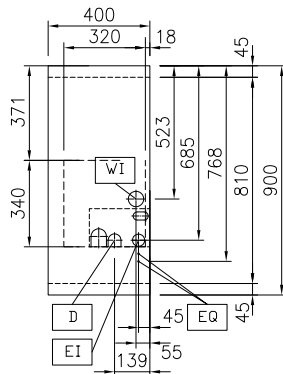

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 10 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp
kallvattenledning: 3/4"
Dimension
avloppsanslutning 1"

Viktig information

Antal brunnar: 1
Brunnens invändiga
dimensioner (bredd): 300 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (höjd): 320 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (djup): 515 mm
Brunnkapacitet: 38 lt MIN; 40 lt MAX
Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd 400 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 800 mm
Nettovikt: 70 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 14.4 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.05

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐	• 6 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913131	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• Ram som stöd till runda korgar	PNC 913132	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• Ram som stöd för 6 runda korgar	PNC 913133	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐	• 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare	PNC 913134	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐	• Lock till 40lt pastakokare	PNC 913149	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐	• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐	• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912624	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913245	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913268	☐
• Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912897	☐	• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913270	☐
• Kompletzt rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐
• Ryggpanel, 400x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913022	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913102	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913106	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐			
• 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare	PNC 913124	☐			
• 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare	PNC 913125	☐			
• 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare	PNC 913126	☐			
• Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare	PNC 913127	☐			
• 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare	PNC 913128	☐			
• 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare	PNC 913129	☐			
• 3 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913130	☐			