

Modular Cooking Range Line

23lt fritös, el, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589458 (MCFCFBEDAO)

23lt fritös, el, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enhet för fritering av kött, fisk och grönsaker (pommes frites). Djup V-formad brunn med externa värmeelement som underlättar rengöringen. Indirekt och jämn värmefördelning som ökar oljans hållbarhet. Elektronisk sensor för exakt oljetemperaturkontroll. Smält program med låg effekt för fast fett. Oljan töms enkelt via en kulventil. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Stort översvämningssområde runt brunn. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- V-formad balja (deep drawn).
- Stort översvämningssområde, runt baljan.
- Externa värmeelement gör det enkelt att rengöra baljan.
- Indirekt oljeuppvärmningssystem och enhetlig värmefördelning som garanterar ökad hållbarhet på oljan.
- Minskad ströminställning kan smälta fast fett.
- Oljenivåmärke för MAX/MIN-fyllning.
- Utformad för fritering av kött, fisk, specialitéer och grönsaker (pommes frites, chips).
- Olja kan tappas av via en kulventil med lås så att den inte öppnas oavsiktligt. När kulventilen öppnas har den en komplett tvärsnittsöppning för att lätt rengöra dräneringssystemet.
- Elektronisk sensor för exakt oljetemperaturkontroll.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

Övriga Tillbehör

- Fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911570 ☐
- Lock till fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911585 ☐


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup | PNC 912523 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup | PNC 912553 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm | PNC 912595 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912898 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912917 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913023 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Spillbricka till 23lt fritös | PNC 913144 | ☐ | | | |
| • Filter till fritösens oljeuppsamlingsbehållare till 23lt fritös | PNC 913146 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Energiptimerare 32A - TL80/85/90 | PNC 913247 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ | | | |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 | PNC 913664 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ | | | |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm ² NM (Fabrik) | PNC 913677 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 23lt fritös, el, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Front

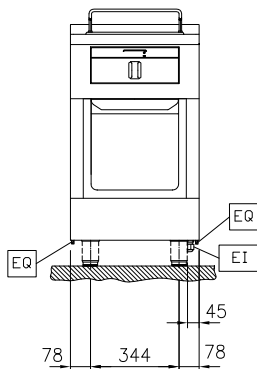


Sida

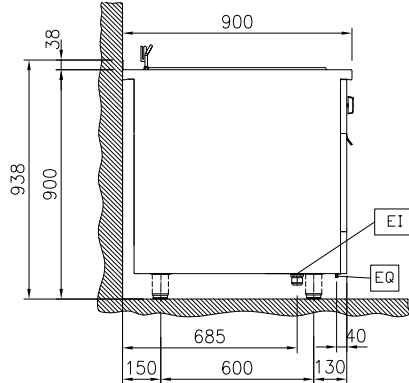

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

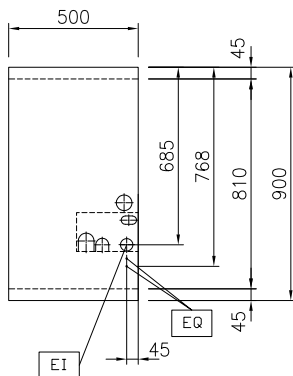

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	18 kW

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	20 lt MIN; 23 lt MAX
Termostat intervall:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Yttermått, bredd	500 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Nettovikt:	85 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	26 Amps
--------------	---------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
23lt fritös, el, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Medföljande tillbehör

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. | PNC 911570 | ☐ | • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Lock till fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. | PNC 911585 | ☐ | • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Energiptimerare 32A - TL80/85/90 | PNC 913247 | ☐ |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup | PNC 912523 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup | PNC 912553 | ☐ | • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 | PNC 913664 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm ² NM (Fabrik) | PNC 913677 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm | PNC 912595 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912898 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912917 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913023 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Spillbricka till 23lt fritös | PNC 913144 | ☐ | | | |
| • Filter till fritösens oljeuppsamlingsbehållare till 23lt fritös | PNC 913146 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |