

Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589474 (MCKDEBDDPO)

20lt pastakokare, gas,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning via sensor. Högeffektiva brännare i AISI 430 rostfritt stål med flamskydd. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Energy Control-funktion för finjustering av effekt för reglering av koknivå och optimering av energiförbrukningen. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX4
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Högeffektiva brännare i AISI 430 rostfritt stål med flamskydd.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- EnergyControl: unik funktion för finjustering av effekt för reglering av koknivå och optimering av energiförbrukningen.



Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐
• Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	☐
• Komplet t rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912954	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐
• 1 korg till 20lt pastakokare	PNC 913036	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• 2 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913135	☐
• 4 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913136	☐
• 2 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913137	☐
• Ram som stöd för 4 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913138	☐
• Lock till 20lt pastakokare	PNC 913148	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700
mm

- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913643 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913644 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐



Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.11



Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700
mm

Gas




Dimensioner tillopp kallvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	73 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida

Konfiguration:

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	73 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	73 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida

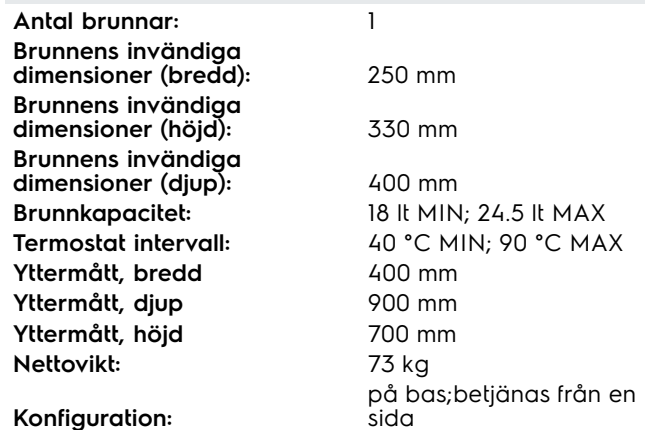

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	73 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida

