

Modular Cooking

Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr,
betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan
ryggplåt - H2, 500 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


589479 (MC4GCAEOAO)

 Elektriskt värmeskåp, med 1
dörr, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan ryggplåt
- H2, 500 mm

Kort specifikation

Pos.

500 mm brett varmhållningsskåp med 1 dörr, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostad upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostad för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation | PNC 912512 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912631 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912936 | ☐ |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912955 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ |
| • Ryggpanel, 500x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) | PNC 913164 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 | PNC 913222 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 | PNC 913223 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 500
mm

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913260 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913275 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913276 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan ryggplåt - H2, 500 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.12.12




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 500
mm

Front

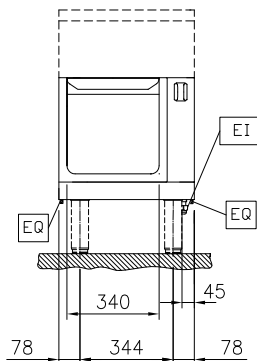


Sida

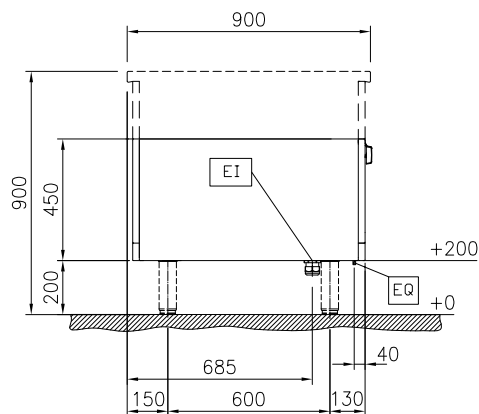

EI = Elektrisk anslutning

Topp

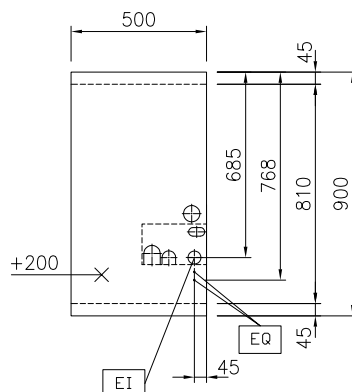

Viktig information

Yttermått, bredd	
589479 (MC4GCAEOAO)	500 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	23 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	2.5 Amps
--------------	----------



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan ryggplåt - H2, 500 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.12