

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 2 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan rygglåt - H2, 1000 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589482 (MC4HCAJOAO)

Elektriskt värmeskåp, med 2 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan rygglåt - H2, 1000 mm

Kort specifikation

Pos. _____

1 000 mm brett varmhållningsskåp med 2 dörrar, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostad upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostad för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 2 dörr, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan rygglåt - H2, 1000
mm

Front

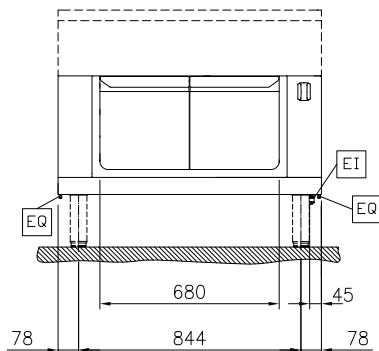


Sida

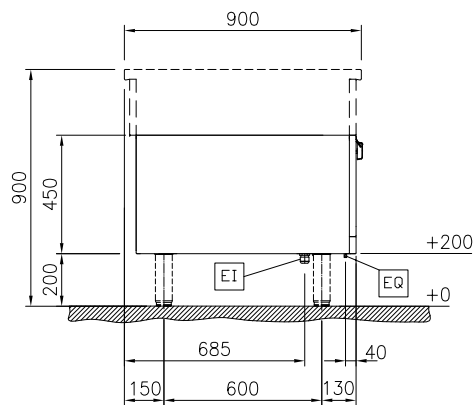

EI = Elektrisk anslutning

Topp

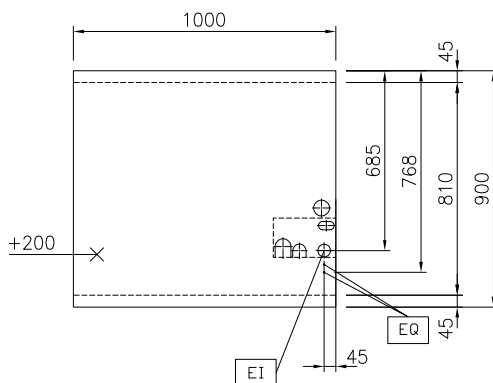

Viktig information

Ytermått, bredd	
589482 (MC4HCAJOAO)	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	32 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	5 Amps
--------------	--------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 2 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan rygglåt - H2, 1000 mm

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 912512 ☐
 900x700mm, för fristående installation
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
 höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912657 ☐
 vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912660 ☐
 vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912663 ☐
 vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm
- Kompletter rostfri sockel, PNC 912941 ☐
 installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Kompletter rostfri sockel, PNC 912960 ☐
 fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913101 ☐
 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913105 ☐
 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida
- Ryggpanel, 1000x450mm, för PNC 913169 ☐
 underreden (gäller ej genomgående)
- Rostfri sidopanel för TL 90, PNC 913222 ☐
 vänster, H=700
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, PNC 913223 ☐
 H=700
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913235 ☐
 två sidor skåpbredd 680
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - PNC 913244 ☐
 TL80/85/90
- Förstärkt sidopanel endast i PNC 913260 ☐
 samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, vänster, PNC 913267 ☐
 endast i samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, PNC 913269 ☐
 endast i samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, vänster, PNC 913275 ☐
 endast i samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, PNC 913276 ☐
 endast i samband med sidohylla
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
 TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, PNC 913688 ☐
 slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)