



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr,
betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan
ryggplåt - H2, 500 mm, krop

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



589487 (MC4GDAEOAO)

Elektriskt värmeskåp, med 1
dörr, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan ryggplåt
- H2, 500 mm, kroppshöjd
550 mm

Kort specifikation

Pos.

500 mm brett varmhållningsskåp med 1 dörr, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm PNC 912595 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912898 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912917 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Ryggpanel, 500x550mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913179 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 500
mm, krop

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två
sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A -
TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913259 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband
med sidohylla | PNC 913270 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913277 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913278 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ²
NM (Fabrik) | PNC 913676 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x800mm,
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan ryggplåt - H2, 500 mm, krop
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.10.03




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 500
mm, krop

Front




Sida

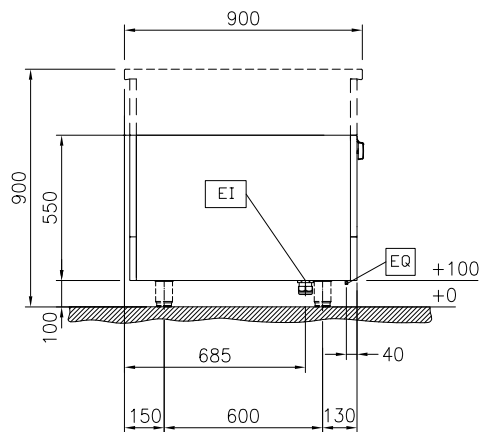

EI = Elektrisk anslutning

Topp

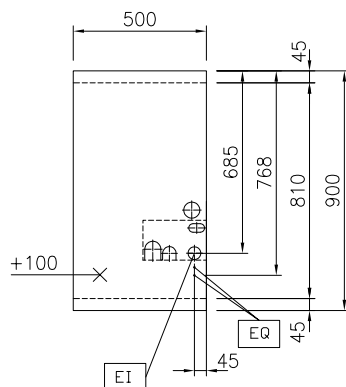

Viktig information

Ytermått, bredd	
589487 (MC4GDAEOAO)	500 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	25 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	2.5 Amps
--------------	----------



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan ryggplåt - H2, 500 mm, krop
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.03