

**Modular Cooking**  
**Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr,**  
**betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan**  
**ryggplåt - H2, 600 mm, krop**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589488 (MC4GDAFOAO)**

Elektriskt värmeskåp, med 1  
dörr, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad, utan ryggplåt  
- H2, 600 mm, kroppshöjd  
550 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

600 mm brett varmhållningsskåp med 1 dörr, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från  
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 600  
mm, krop

Front




Sida

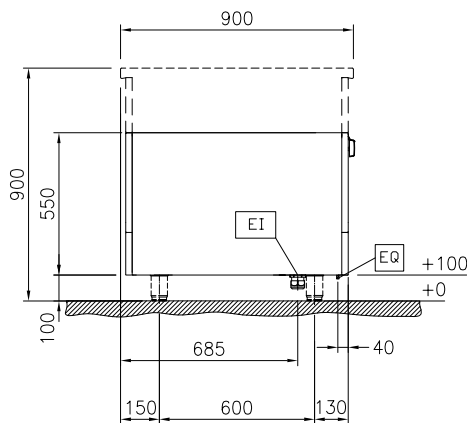

EI = Elektrisk anslutning

Topp

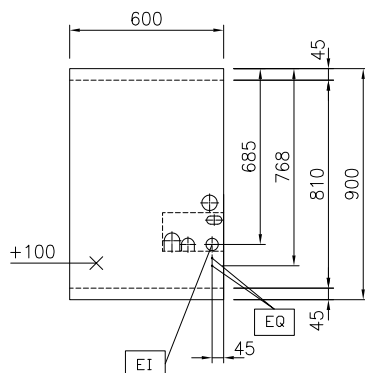

### Viktig information

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Ytermått, bredd                              |           |
| 589488 (MC4GDAFOAO)                          | 600 mm    |
| Ytermått, djup                               | 900 mm    |
| Ytermått, höjd                               | 550 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 715 mm    |
| Skåp temperatur intervall:                   | 30-110 °C |
| Nettovikt:                                   | 26 kg     |

### Hållbarhetsdata

|              |          |
|--------------|----------|
| Effekt, min: | 2.5 Amps |
|--------------|----------|



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking**  
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad,  
utan ryggplåt - H2, 600 mm, krop

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 100 mm PNC 912596 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 600mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912899 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 600mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912918 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Ryggpanel, 600x550mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913180 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913270 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐