

Modular Cooking thermaline 90 - El, värmehäll för varmhållning, 1 sida

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589502**
(MCRAAAFOBO)El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1
sida 600x900x250

Kort specifikation

Pos. _____

El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1 sida 600x900x250

Huvudfunktioner

- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Överhettningsskydd via en temperatursensor som stänger av en del av värmeelementet vid överhettning. Temperaturområde från 30 ° C till 110 ° C.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Fronträcke, 600mm lång x 130
mm djup | PNC 912524 | ☐ |
| • Fronträcke, 600mm lång x 200
mm djup | PNC 912554 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL
och Pro Thrmetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan
THL och Pro Thrmetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL90 | PNC 913112 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
thermaline 90 - El, värmehäll för
varmhållning, 1 sida**

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |



**Modular Cooking
thermaline 90 - El, värmehäll för varmhållning, 1 sida**
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.08.05




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking thermaline 90 - EI, värmehäll för varmhållning, 1 sida

Front

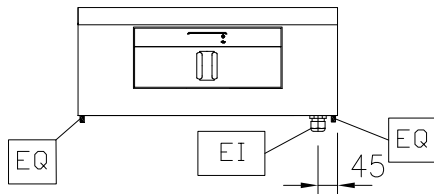


Sida

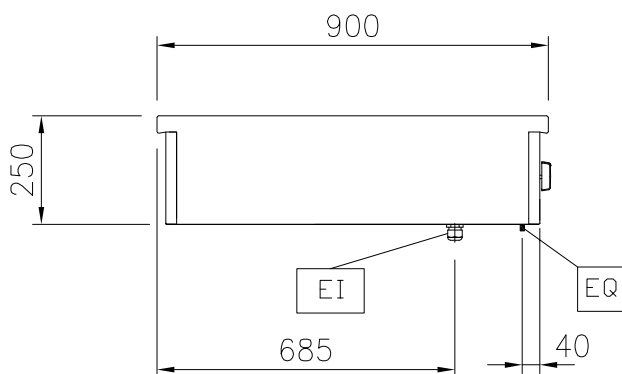

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

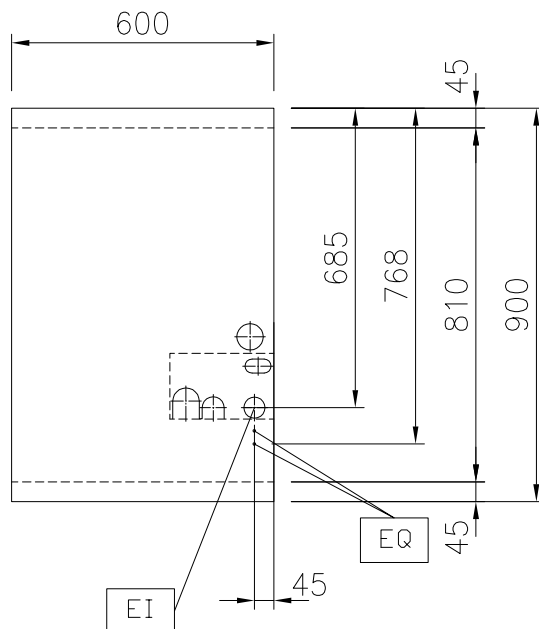

Elektricitet

Spänning: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watt: 0.55 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 600 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 32 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor: 0 - 0 kW
Dimensioner främre plattor:

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 2.39 Amps



Modular Cooking
thermaline 90 - EI, värmehäll för varmhållning, 1 sida
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05