

## Modular Cooking thermaline 90 - El, värmehäll för varmhållning, 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589502 El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1  
(MCRAAAF0BO) sida 600x900x250

### Kort specifikation

Pos. \_\_\_\_\_

El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1 sida 600x900x250

### Huvudfunktioner

- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Överhettningsskydd via en temperatursensor som stänger av en del av värmeelementet vid överhettning. Temperaturområde från 30 ° C till 110 ° C.


### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

### Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/  
Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Fronträcke, 600mm lång x 130  
mm djup PNC 912524
- Fronträcke, 600mm lång x 200  
mm djup PNC 912554
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Kopplingsräls, höger, mellan THL  
och Pro Thrmetic PNC 912975
- Kopplingsräls, vänster, mellan  
THL och Pro Thrmetic PNC 912976
- Sido-kopplingsräls för  
slätsittande vänster sidopanel,  
TL90 PNC 913111
- Sido-kopplingsräls för  
slätsittande höger sidopanel,  
TL90 PNC 913112

- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256

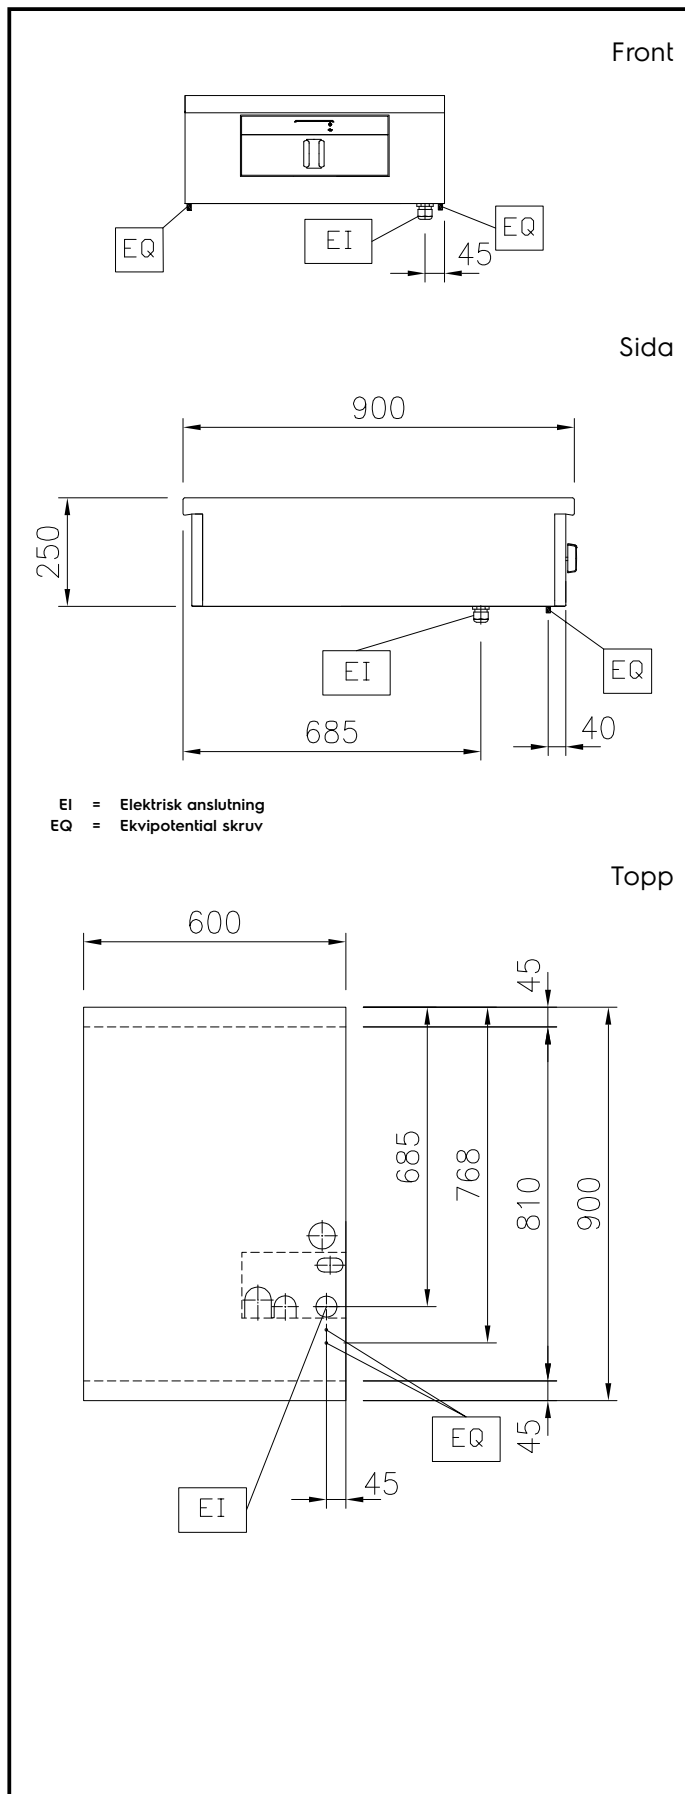

## Elektricitet

Spänning:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watt:	0.55 kW

## Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Yttermått, bredd	600 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	32 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor:	0 - 0 kW
Dimensioner främre plattor:	

## Hållbarhetsdata

Effekt, min:	2.39 Amps
--------------	-----------