

## Modular Cooking thermaline 90 - El, värmehäll för varmhållning, 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**589502**  
(MCRAAAFOBO)El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1  
sida 600x900x250

### Kort specifikation

Pos. \_\_\_\_\_

El, värmehäll för varmhållning betjänas från 1 sida 600x900x250

### Huvudfunktioner

- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Överhettningsskydd via en temperatursensor som stänger av en del av värmeelementet vid överhettning. Temperaturområde från 30 ° C till 110 ° C.

### Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

### Övriga Tillbehör


- |                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/<br>Induktionshäll                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                               | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 600mm lång x 130<br>mm djup                           | PNC 912524 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 600mm lång x 200<br>mm djup                           | PNC 912554 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                      | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                      | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                      | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL<br>och Pro Thrmetic              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan<br>THL och Pro Thrmetic            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för<br>slätsittande vänster sidopanel,<br>TL90 | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för<br>slätsittande höger sidopanel,<br>TL90   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                               |            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                      | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                               | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                          | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |

Front

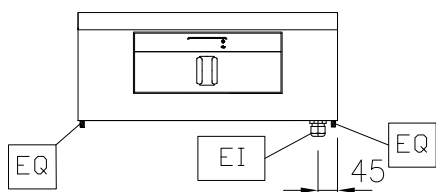


Sida

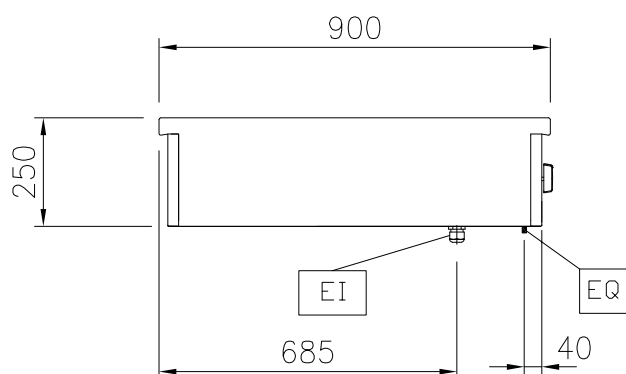

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

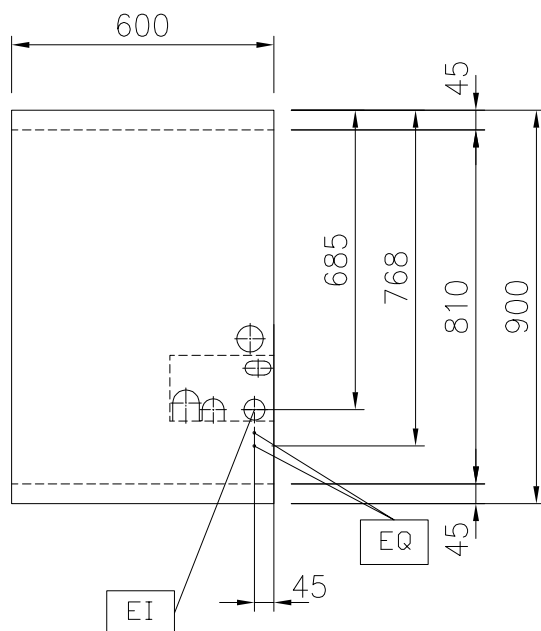

## Elektricitet

Spänning: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
Total watt: 0.55 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 600 mm  
Ytermått, djup 900 mm  
Ytermått, höjd 250 mm  
Nettovikt: 32 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top  
Effekt främre plattor: 0 - 0 kW  
Dimensioner främre plattor:

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 2.39 Amps