

## Modular Cooking Range Line

### 14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589504 (MCFHEADDPO)

14lt fritös, gas, betjänas från  
1 sida, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enhet för fritering av kött, fisk och grönsaker (pomes frites). Djup V-formad brunn med termostatreglering av oljetemperaturen upp till maximalt 185°C. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Släckskyddsmekanism på varje brännare, med säkerhetstermostat och termostatstyrning. Smält program med låg effekt för fast fett. Oljan töms enkelt via en kulventil. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Stort översvämningssområde runt brunn. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX4  
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Indirekt oljeuppvärmningssystem och enhetlig värmefördelning som garanterar ökad hållbarhet på oljan.
- Stort översvämningssområde, runt baljan.
- Externa värmeelement gör det enkelt att rengöra baljan.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- V-formad balja (deep drawn).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nå från framsidan.
- Minskad ströminställning kan smälta fast fett.
- Oljenivåmärke för MAX/MIN-fyllning.
- Utformad för fritering av kött, fisk, specialitéer och grönsaker (pomes frites, chips).
- Olja kan tappas av via en kulventil med lås så att den inte öppnas oavsiktligt. När kulventilen öppnas har den en komplett tvärsnittsöppning för att lätt rengöra dräneringssystemet.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

### Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- IPX4-intyg för vattentålighet.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm


Front

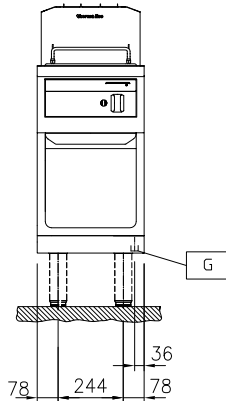

Sida

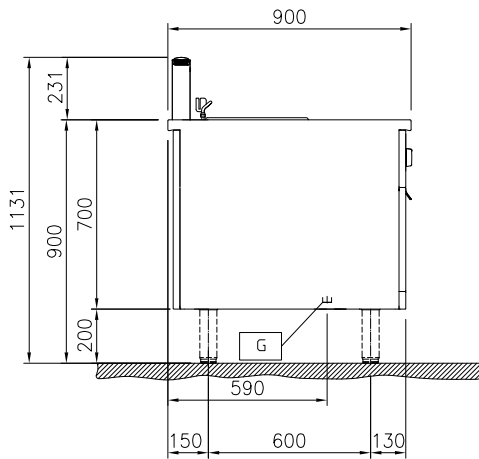

Topp

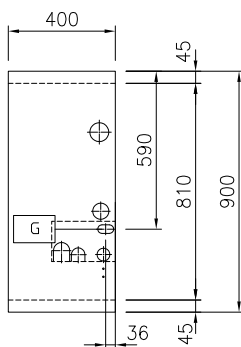

EQ = Ekvipential skruv  
G = Gasanslutning

### Gas

Gas, effekt:  
589504 (MCFHEADDPO) 14 kW  
Gastyp alternativ:  
Gasintag: 1/2"

### Viktig information

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida  
Antal brunnar: 1  
Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 240 mm  
Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 225 mm  
Brunnens invändiga dimensioner (djup): 380 mm  
Brunnkapacitet: 12 lt MIN; 14 lt MAX  
Termostat intervall: 120 °C MIN; 190 °C MAX  
Yttermått, bredd: 400 mm  
Yttermått, djup: 900 mm  
Yttermått, höjd: 700 mm  
Nettovikt: 85 kg



Modular Cooking Range Line  
14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.06.10

**Medföljande tillbehör**

- 1 av 1 korg till 14lt fritös PNC 913151

**Övriga Tillbehör**

- Fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911570
- Lock till fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911585
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512
- Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup PNC 912522
- Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup PNC 912552
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912954
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912976
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112
- Filter till fritösens oljeuppsamlingsbehållare till 23lt fritös PNC 913146
- 2 korgar till 14lt fritös PNC 913152
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232

- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688