

Modular Cooking Range Line

14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglått), kroppshöjd
700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589505 (MCFHEBDDPO)

14lt fritös, gas, betjänas från
1 sida med hög bakkant
(utan rygglått), kroppshöjd
700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enhet för fritering av kött, fisk och grönsaker (pommes frites). Djup V-formad brunn med termostatregering av oljetemperaturen upp till maximalt 185°C. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Släckskyddsmekanism på varje brännare, med säkerhetstermostat och termostattstyrning. Smält program med låg effekt för fast fett. Oljan töms enkelt via en kulventil. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Stort översvämningssområde runt brunn. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Indirekt oljeuppvärmningssystem och enhetlig värmefördelning som garanterar ökad hållbarhet på oljan.
- Stort översvämningssområde, runt baljan.
- Externa värmeelement gör det enkelt att rengöra baljan.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- V-formad balja (deep drawn).
- Termostatregering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Minskad ströminställning kan smälta fast fett.
- Oljenivåmärke för MAX/MIN-fyllning.
- Utformad för fritering av kött, fisk, specialitéer och grönsaker (pommes frites, chips).
- Olja kan tappas av via en kulventil med lås så att den inte öppnas oavsiktligt. När kulventilen öppnas har den en komplett tvärsnittsöppning för att lätt rengöra dräneringssystemet.

Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggsplåt), kroppshöjd 700 mm

Front




Sida

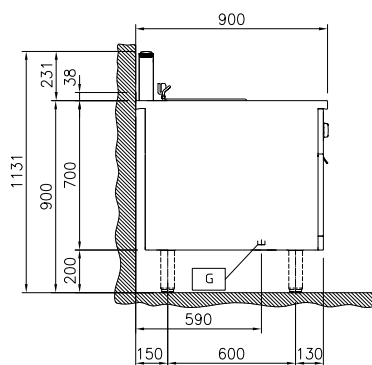

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	14 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	240 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	225 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	380 mm
Brunnkapacitet:	12 lt MIN; 14 lt MAX
Termostat intervall:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	85 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida



Modular Cooking Range Line
14lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggsplåt),
kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.21

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. | PNC 911570 | ☐ | • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ |
| • Lock till fettuppsamlingskärl för 14 och 23 l. fritöser. | PNC 911585 | ☐ | • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913643 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913644 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913655 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912935 | ☐ | | | |
| • Kompletter rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912954 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Filter till fritörens oljeuppsamlingsbehållare till 23lt fritös | PNC 913146 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |