

## Modular Cooking

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner,  
ecotop beläggning, betjänas från 1 sida  
med hög bakkant (utan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589512 (MCLBEBEDAO)**

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Thermo Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärn kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnivåer. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


|                                                                                         |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm                                        | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90     | PNC 912936 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplet t rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                | PNC 912955 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                      | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                        | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant                                      | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida           | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida             | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant           | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                            | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                         | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                                | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                                                 | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                          | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                            | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                            | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                                                  | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                    | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop  
beläggning, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (utan

Front




Sida

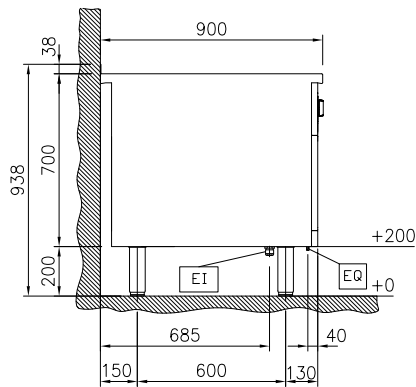

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

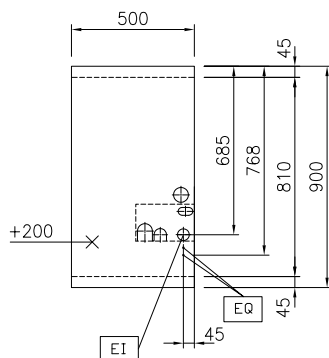

## Elektricitet

Max fasström:

589512 (MCLBEBEDAO) 13A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 6 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Yttermått, bredd 500 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 340 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 98 kg

Konfiguration:  
på bas; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 3 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 3 - kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 360 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 730 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 13 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.20