

**Modular Cooking**  
**Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner,**  
**betjänas från 1 sida med hög bakkant**  
**(utan ryggplåt), med öppe**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589515 (MCLCEBJDAO)**

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 700 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Elektrisk spishäll i kolstål. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

## Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärn kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- hel häll av 20 mm tjockt stål med en bred avrundad rengöringszon kring hällen.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


- |                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                             | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                          | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                          | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm          | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90            | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                 | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                                              | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                    | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                      | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                    | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                      | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                   | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                     | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680                                         | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90                                                       | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                   | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                     | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                         | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),  
med öppe

Front

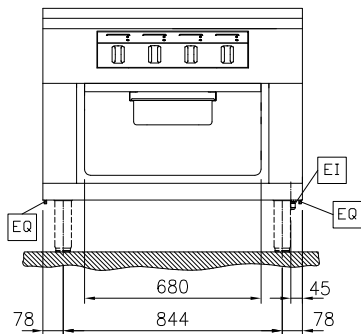


Sida

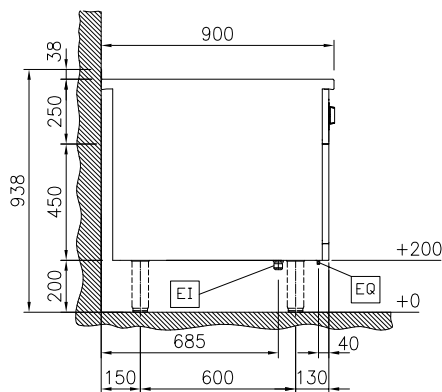

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

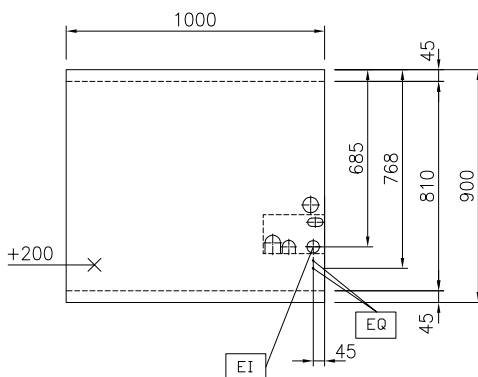

## Elektricitet

Max fasström:

589515 (MCLCEBJDAO) 34,8A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

16 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 680 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 193 kg

Konfiguration:  
på bas; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 4 - 4 kW

Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 820 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 720 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.