

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner,
ecotop beläggning, betjänas från 1 sida,
med öppet underskåp ,

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589517 (MCLDEAJDAO)

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida, med öppet underskåp , kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos. _____

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Thermo Lines unika värmebevarande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärn kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnivåer. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912636	☐			
• Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐			
• Rostfri sidesockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐			
• Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912960	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐			
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680	PNC 913235	☐			
• Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90	PNC 913248	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐			
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913283	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop
beläggning, betjänas från 1 sida, med öppet
underskåp ,

Front

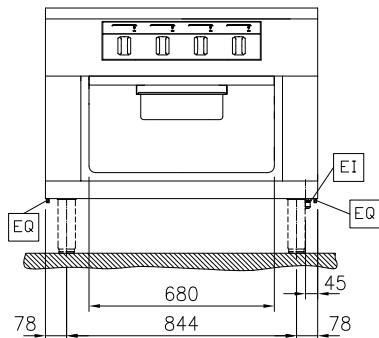


Sida

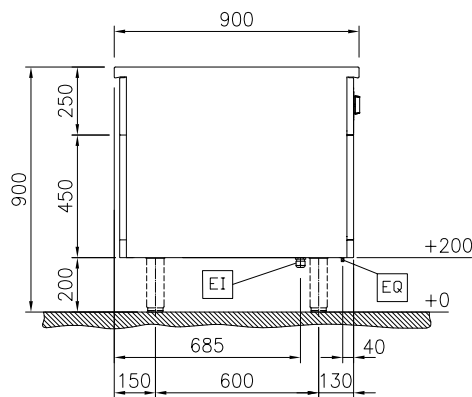

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipential skruv

Topp

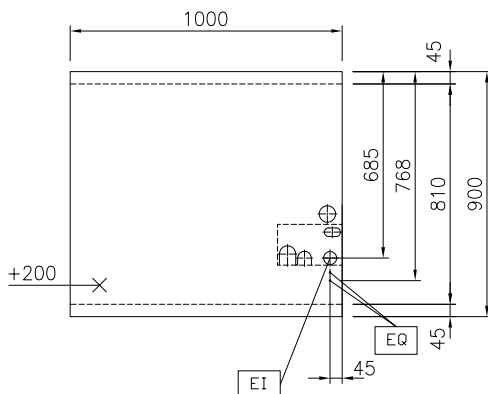

Elektricitet

Max fasström:

589517 (MCLDEAJDAO) 34,8A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 16 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd): 680 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 193 kg

Konfiguration:
på bas; betjänas från en
sida

Effekt främre plattor: 4 - 4 kW

Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW

Spishäll användbar yta
(bredd): 820 mm

Spishäll användbar yta
(djup): 720 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.20