



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner,  
ecotop beläggning, betjänas från 2  
sidor, med öppet underskåp,

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589531 (MCLDFCJDAO)**

Elektrisk spis med hel häll, 4  
zoner, ecotop beläggning,  
betjänas från 2 sidor, med  
öppet underskåp,  
kroppshöjd 800 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Thermo Lines unika värmebevarande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående, betjänas från två sidor.

## Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärn kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

## Övriga Tillbehör


- |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation                                                                              | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm                                                                                               | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm                                                                    | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90                                                                       | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =680                                                                                                       | PNC 913238 | <input type="checkbox"/> |
| • Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90                                                                                                      | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 mm                                                                                                       | PNC 913284 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                        | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                          | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop  
beläggning, betjänas från 2 sidor, med öppet  
underskåp,

Front

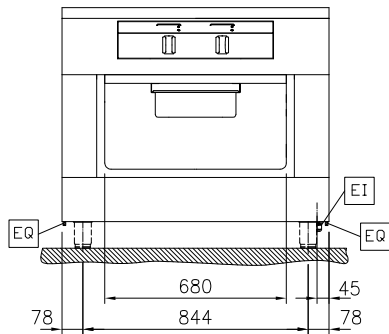


Sida

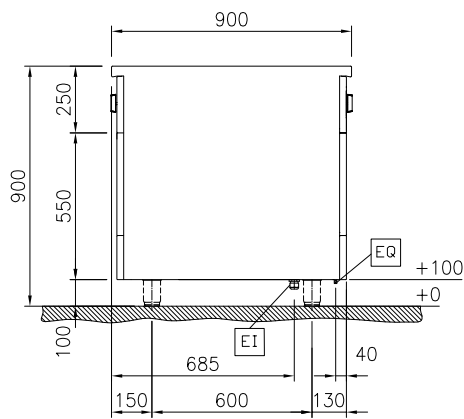

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

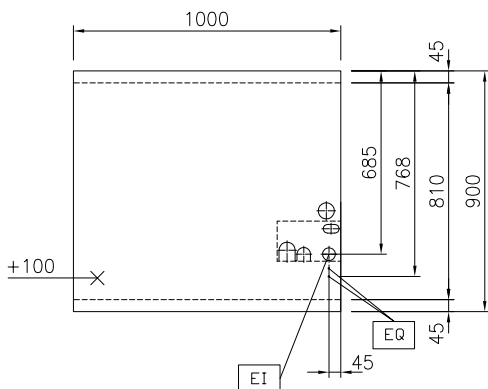

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 16 kW

### Viktig information

Arbetstemperatur, min: 100 °C  
Arbetstemperatur, max: 450 °C  
Ytermått, bredd: 1000 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 800 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 680 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm  
Nettovikt: 193 kg  
On Base; Two-Side Operated  
Konfiguration:  
Effekt främre plattor: 4 - 4 kW  
Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW  
Spishäll användbar yta (bredd): 820 mm  
Spishäll användbar yta (djup): 720 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.17