

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggplåt), halvmodul,

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589533 (MCHAEBDDAO)**

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

589541 (MCHCEBDDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värme fördelning över hela tillagningsytan. Stänkskydd i rostfritt stål. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.





Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med hög bakkant	PNC 912499	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	<input type="checkbox"/>	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	<input type="checkbox"/>			
• Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	<input type="checkbox"/>			
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med hög bakkant	PNC 913009	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida	PNC 913101	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida	PNC 913105	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	<input type="checkbox"/>			
• Skrapa för slät häll (endast för 589533)	PNC 913119	<input type="checkbox"/>			
• Skrapa för räfflad häll (endast för 589541)	PNC 913120	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	<input type="checkbox"/>			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	<input type="checkbox"/>			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	<input type="checkbox"/>			
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	<input type="checkbox"/>			
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	<input type="checkbox"/>			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
halvmodul,

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 5.1 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 300 mm
Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 400 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 340 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm
Nettovikt: 91 kg
Konfiguration: på bas;betjänas från en
sida
Typ av häll
589533 (MCHAEBDDAO) Slät
589541 (MCHCEBDDAO) ribbade
Hällens material Chromium Plated mild
steel mirror

Hållbarhetsdata


Effekt, min: 7.4 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan rygglåt),
halvmodul,


Front

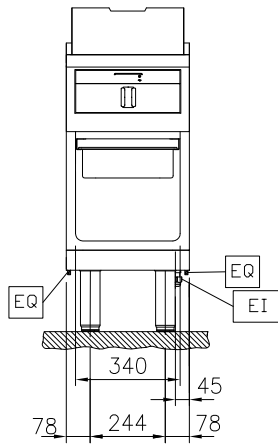


Front

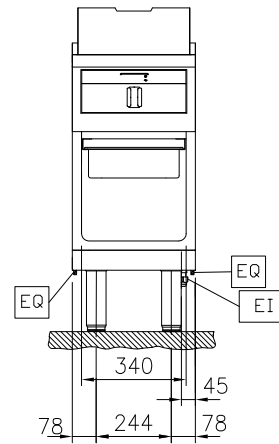

Sida

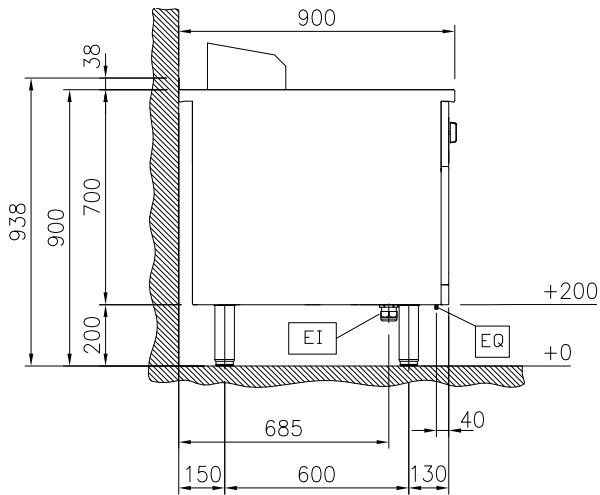


Sida

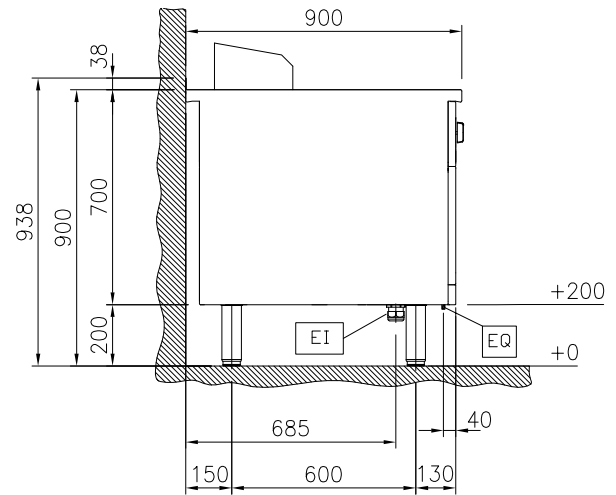


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Topp



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglåt), halvmodul,