

## Modular Cooking

**Stekhäll, el, med räfflad kromhäll,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant  
(utan rygglåt), helmodul,**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



### 589535 (MCHBEBHDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

### 589543 (MCHDEBHDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stängskydd i rostfritt stål. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

## Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effekttinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör

|                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                             | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                         | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                           | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm                                                 | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm          | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90              | PNC 912939 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                 | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                               | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                    | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                      | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                    | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                      | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för slät häll (endast för 589535)                                                       | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 589543)                                                    | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                   | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                     | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                   | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                     | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från  
1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),  
helmodul,

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 15.3 kW

### Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm  
Tillagningsyta bredd: 700 mm  
Arbetstemperatur, min: 80 °C  
Arbetstemperatur, max: 280 °C  
Ytermått, bredd: 800 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 700 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 580 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm  
Nettovikt: 150 kg  
Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida  
Typ av häll  
589535 (MCHBEBHDAO) Slät  
589543 (MCHDEBHDAO) ribbade  
Hällens material Chromium Plated mild  
steel mirror

### Hållbarhetsdata


Effekt, min: 22.1 Amps




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från  
1 sida med hög bakkant (utan rygglått),  
helmodul,

Front

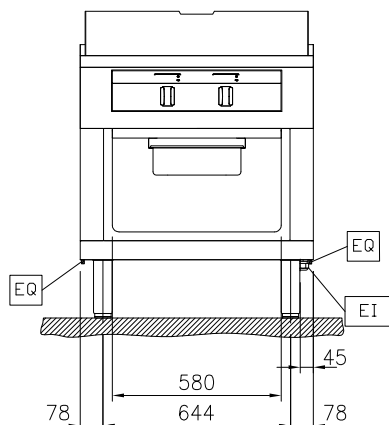


Sida

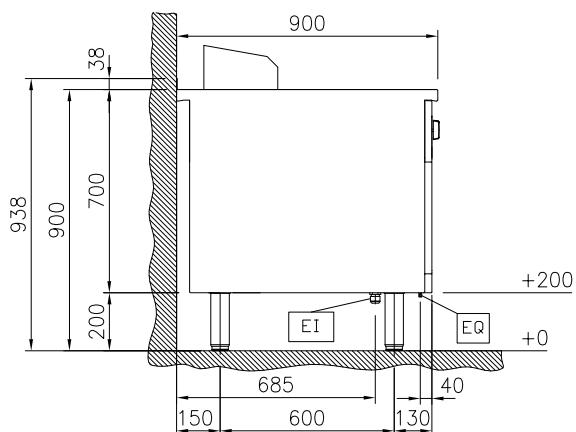


EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv


Topp



Front

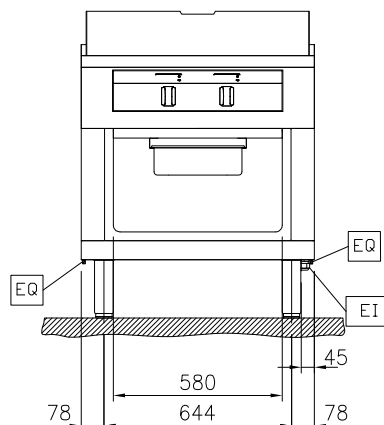


Sida

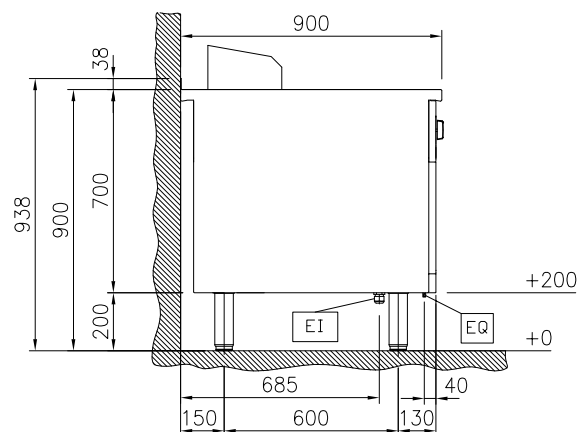

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



**Modular Cooking**  
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant  
(utan rygglått), helmodul,  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.