

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll,**  
**betjänas från 1 sida med hög bakkant**  
**(utan ryggplåt), halvmodul**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589537 (MCHAE BDDPO)**

Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

**589545 (MCHCE BDDPO)**

Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stängskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlåg. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytor.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

## Övriga Tillbehör

|                                                                                         |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                        | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90     | PNC 912935 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                      | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                        | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                                      | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida           | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida             | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant           | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för slät häll (endast för 589537)                                              | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 589545)                                           | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                            | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                         | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                                | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                          | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                            | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                            | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                    | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),  
halvmodul

## Gas

Gas, effekt: 10 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

## Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm

Tillagningsyta bredd: 300 mm

Arbetstemperatur, min: 110 °C

Arbetstemperatur, max: 270 °C

Yttermått, bredd: 400 mm

Yttermått, djup: 900 mm

Yttermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 340 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 91 kg  
på bas; betjänas från en  
sida

Konfiguration:


Typ av häll

589537 (MCHAEBDDPO) Slät


589545 (MCHCEBDDPO) ribbade

Hällens material: Chromium Plated mild  
steel mirror


Front

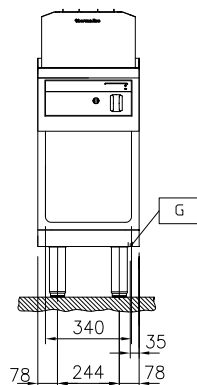


Front

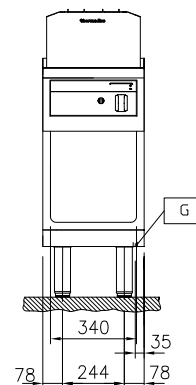

Sida

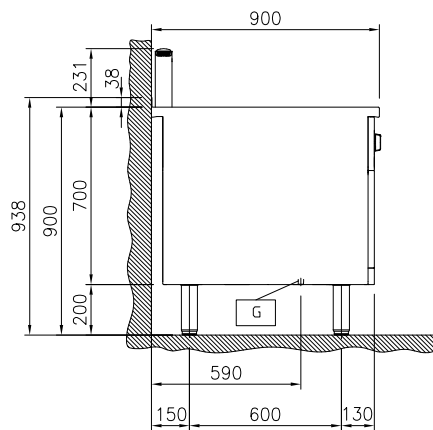


Sida

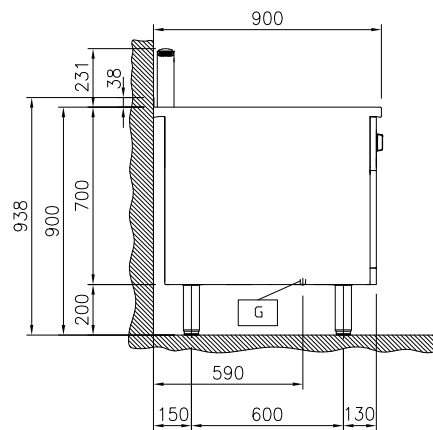

EQ = Ekvipotentiaal skruv  
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotentiaal skruv  
G = Gasanslutning

Topp



Topp

