

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, gas, med slät och räfflad**  
**kromhäll, betjänas från 1 sida med hög**  
**bakkant (utan rygglåt),**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589551 (MCHFEBHDPO)**

Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

## Övriga Tillbehör


|                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                             | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                           | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm                                                 | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm          | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90              | PNC 912939 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                 | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                               | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                    | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida                      | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                    | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                      | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för slät häll                                                                           | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll                                                                        | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                   | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                     | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                   | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                     | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),

Front

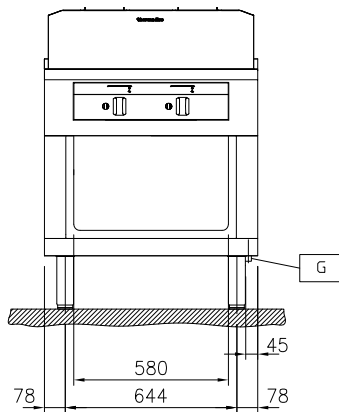


Sida

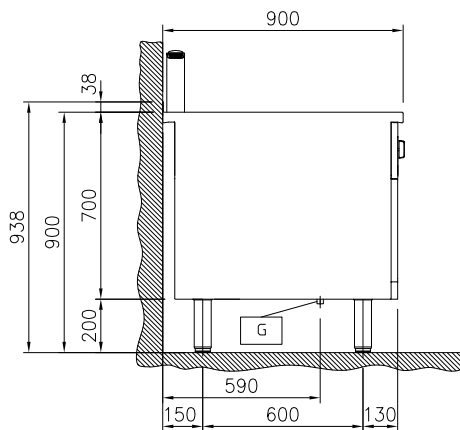

EQ = Ekvipotentialet skruv  
G = Gasanslutning

Topp



## Gas

Gas, effekt: 20 kW  
Gastyp alternativ:  
Gasintag: 1/2"

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Tillagningsyta djup: 615 mm  
Tillagningsyta bredd: 700 mm  
Arbetstemperatur, min: 110 °C  
Arbetstemperatur, max: 270 °C  
Ytermått, bredd: 800 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 580 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg

Konfiguration:  
Typ av häll: på bas; betjänas från en sida

2/3 slät 1/3 räfflad  
Hällens material: Chromium Plated mild steel mirror



**Modular Cooking**  
Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan ryggplåt),  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.10