

## Modular Cooking

### Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589552 (MCHAFADDAO)**

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

**589560 (MCHCFADDAO)**

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör

|                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90                                                            | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Hyllfixering (gejderstege)                                                                                                                    | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation               | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                           | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                           | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm                                 | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90         | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för slät häll (endast för 589552)                                       | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 589560)                                    | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                     | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH                                      | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800                                               | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                         | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                         | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                    | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                      | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90                                                             | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kit, Thermaline 90                                                             | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                             | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                             | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                             | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas**  
**från 1 sida, kroppshöjd 800 mm**

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 5.1 kW

### Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm  
Tillagningsyta bredd: 300 mm  
Arbetstemperatur, min: 80 °C  
Arbetstemperatur, max: 280 °C  
Ytermått, bredd: 400 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 800 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 340 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm  
Nettovikt: 91 kg  
Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida  
Typ av häll  
589552 (MCHAFADDAO) Slät  
589560 (MCHCFADDAO) ribbade  
Hällens material Chromium Plated mild  
steel mirror

### Hållbarhetsdata


Effekt, min: 7.4 Amps




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas**  
**från 1 sida, kroppshöjd 800 mm**

Front

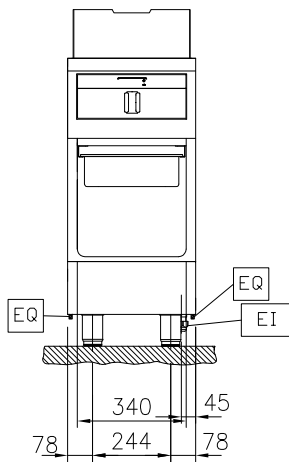


Sida

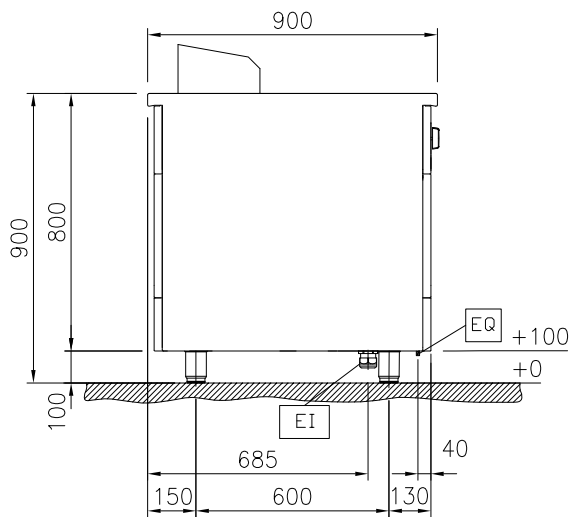


EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv


Topp

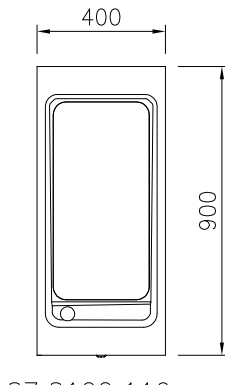

Front

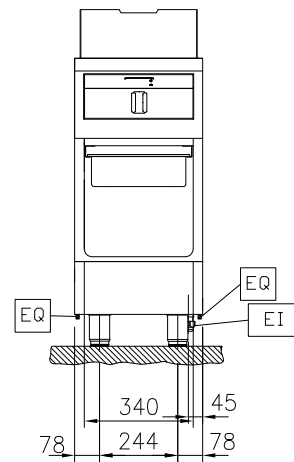


Sida

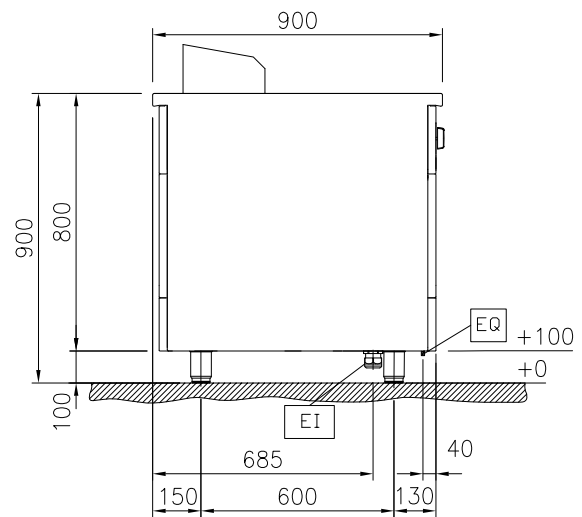

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

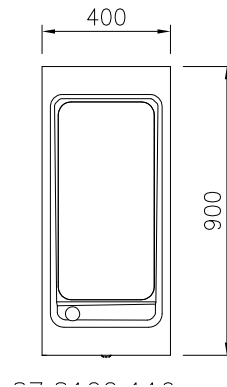

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm**

2025.11.03