

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant,
kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589553 (MCHAFBDDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

589561 (MCHCFBDDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stängskydd i rostfritt stål. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm | PNC 912594 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912897 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 400x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913022 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT I4A - TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913663 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ | | | |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik) | PNC 913676 | ☐ | | | |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 5.1 kW


Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 300 mm
Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 400 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 800 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 340 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm
Nettovikt: 91 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en
sida
Typ av häll
589553 (MCHAFBDDAO) Slät
589561 (MCHCFBDDAO) ribbade
Hällens material Chromium Plated mild
steel mirror


Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.4 Amps


Front

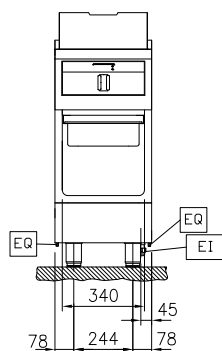


Front

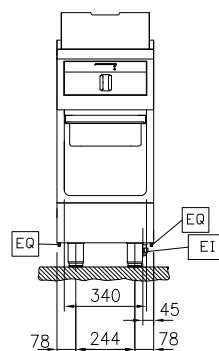

Sida

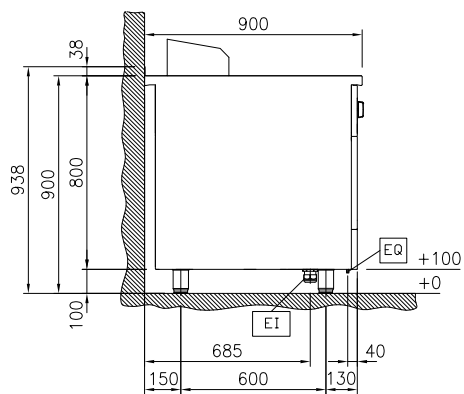


Sida

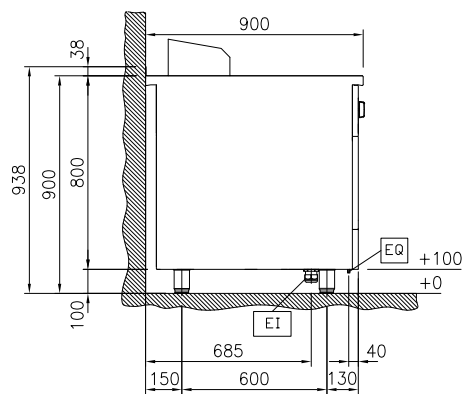

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp

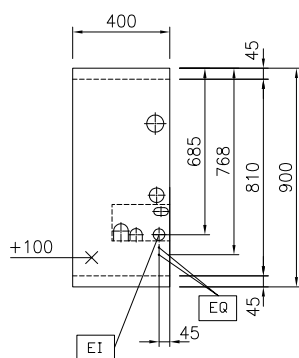

Topp

