

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, el, med slät och räfflad**  
**kromhäll, betjänas från 1 sida med hög**  
**bakkant, kroppshöjd 800 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**589569 (MCHFFBHDAO)**

Stekhäll, el, med slät och  
räfflad kromhäll, betjänas  
från 1 sida med hög  
bakkant, kroppshöjd 800  
mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- IPX5 kapslingsklass
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


|                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                 |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                             | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                                                                           | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                           | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 100 mm                                                 | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm          | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm                 | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90              | PNC 912901 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                 | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Ryggpanel, 800x800mm, för enheter med högbakkant                                               | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida                    | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida                      | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant                    | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant                      | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för slät häll                                                                           | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll                                                                        | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                                   | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                                     | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                                             | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                                                          | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                 |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Stekhäll, el, med slät och räfflad kromhäll,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant,  
kroppshöjd 800 mm

Front

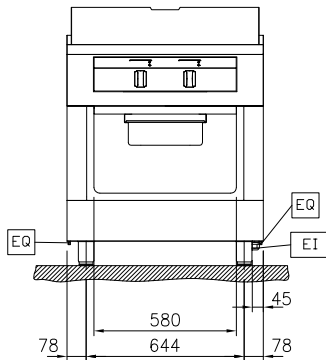


Sida

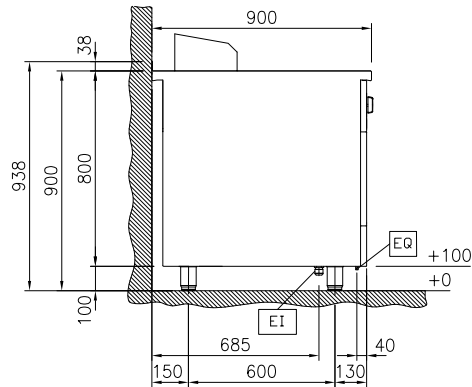

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

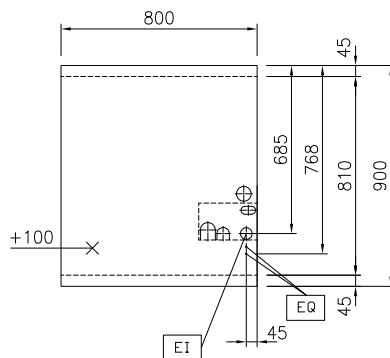

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 15.3 kW

### Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm  
Tillagningsyta bredd: 700 mm  
Arbetstemperatur, min: 80 °C  
Arbetstemperatur, max: 280 °C  
Ytermått, bredd: 800 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 800 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 580 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Typ av häll: 2/3 slät 1/3 räfflad

Hällens material: Chromium Plated mild steel mirror

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 22.1 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.