

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med with slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589570 (MCHFFAHDPO)

Stekhäll, gas, med with slät
och räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostatstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
900x800mm, för fristående
installation | PNC 912511 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm
djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm
djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång,
höjd = 100 mm | PNC 912598 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster,
fristående, 900mm djup, höjd = 100
mm | PNC 912621 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster,
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd
= 100 mm | PNC 912627 | ☐ |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående,
800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912920 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL
och Pro Thrmetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL
och Pro Thrmetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/
RYGG, H=800, FLUSH | PNC 913224 | ☐ |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG,
H=800 | PNC 913225 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot
rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80
två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913259 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913277 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913278 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för
TL80/85/90 betjänas från en sida,
TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med with slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800
mm

Front

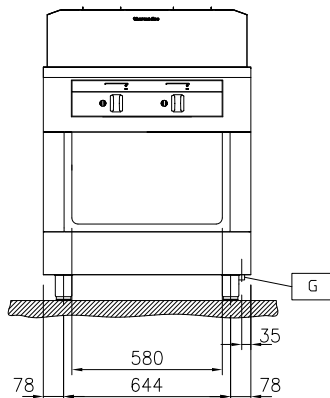


Sida

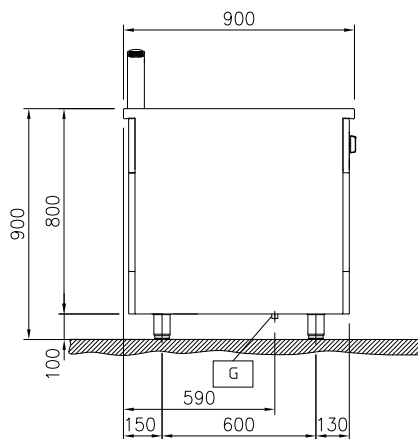

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt: 20 kW
Gastyp alternativ:
Gasintag: 1/2"

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 700 mm
Arbetstemperatur, min: 110 °C
Arbetstemperatur, max: 270 °C
Ytermått, bredd: 800 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 800 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 580 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg

Konfiguration:
Typ av häll: på bas; betjänas från en sida

2/3 slät 1/3 räfflad

Hällens material: Chromium Plated mild steel mirror



Modular Cooking
Stekhäll, gas, med with slät och räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.