

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589575 (MCTFEBJDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå), 4 zoner, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ☐


- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med hög bakkant PNC 913015 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 PNC 913235 ☐
- Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913283 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå)

Front

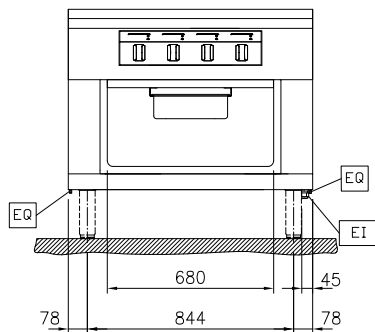


Sida

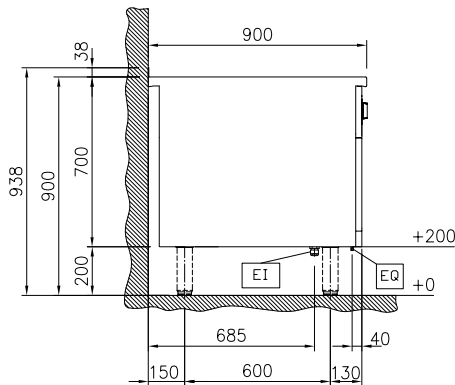

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

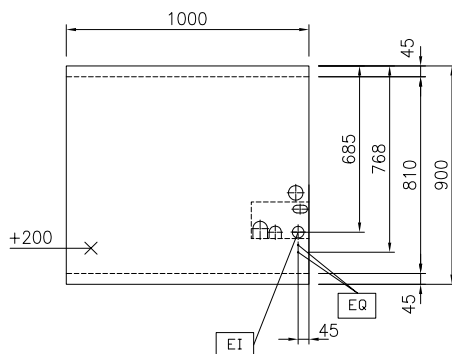

Elektricitet

Max fasström:

589575 (MCTFEBJDAO) 34,8A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

16 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:

80 °C

Arbetstemperatur, max:

350 °C

Ytermått, bredd

1000 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

700 mm

Nettovikt:

192 kg

Konfiguration:

på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

34.8 Amps

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglå)

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm PNC 912528 ☐
djup
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912660 ☐
installation mot vägg, 900mm djup,
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912663 ☐
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =
200 mm
- Komplet rostfri sockel, installation PNC 912941 ☐
mot vägg, 1000mm bredd, höjd =
200 mm, TL90
- Komplet rostfri sockel, fristående, PNC 912960 ☐
1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐
bakkant, höger
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter PNC 913015 ☐
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913101 ☐
900x700mm, för enhet med
högbakkant, vänster sida
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913105 ☐
900x700mm, för enhet med
högbakkant, höger sida
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913235 ☐
sidor skåpbredd 680
- Set med Energooptimizerare 40A - PNC 913248 ☐
TL80/85/90
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i PNC 913267 ☐
samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i PNC 913269 ☐
samband med sidohylla
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL
80 betjänas från två sidor
- Filter = 1000 mm - Thermaline PNC 913666 ☐
80/85/90

• - NOT TRANSLATED -

PNC 913672 ☐

- Rostfri sidopanel, 900x700mm,
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat)

PNC 913688 ☐