

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589575 (MCTFEBJDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 4 zoner, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion


- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ☐

- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med hög bakkant PNC 913015 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med hög bakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 PNC 913235 ☐
- Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913283 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐

Front

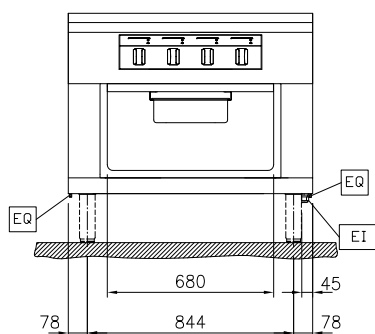


Sida

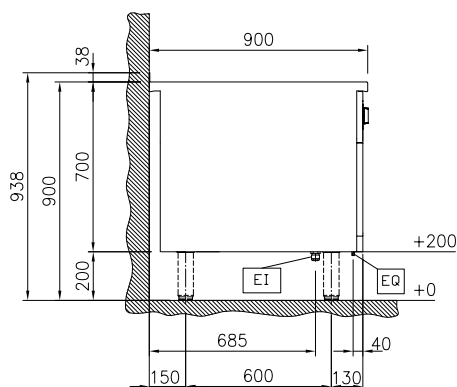

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

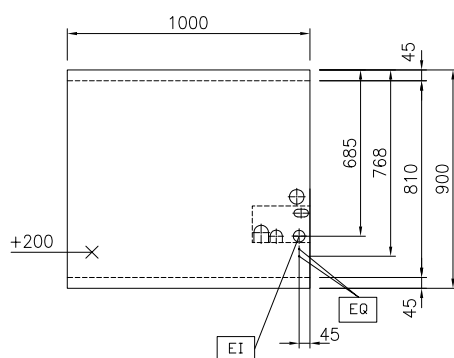

Elektricitet

Max fasström:

589575 (MCTFEBJDAO) 34,8A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

16 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:

80 °C

Arbetstemperatur, max:

350 °C

Ytermått, bredd

1000 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

700 mm

Nettovikt:

192 kg

Konfiguration:

på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

34.8 Amps

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912941 | ☐ | | | |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912960 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913015 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 | PNC 913235 | ☐ | | | |
| • Set med Energooptimizerare 40A - TL80/85/90 | PNC 913248 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913283 | ☐ | | | |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913666 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ | | | |