

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner, kro

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589577 (MCTDFBEDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm PNC 912595 ☐


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | ☐ |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912898 | ☐ |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912917 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ |
| • Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913023 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 | PNC 913664 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik) | PNC 913676 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kockkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner, kro

Front

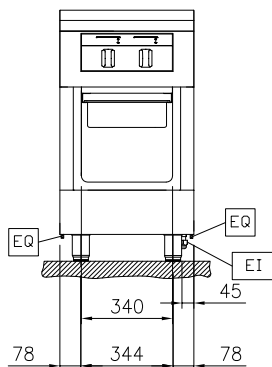


Sida

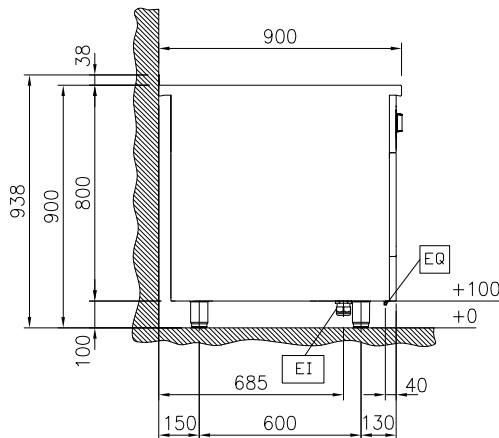

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

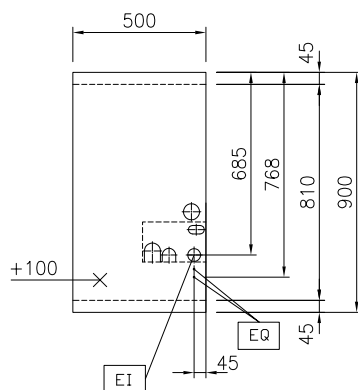

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 6 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 350 °C
Yttermått, bredd: 500 mm
Yttermått, djup: 900 mm
Yttermått, höjd: 800 mm
Nettovikt: 98 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 13 Amps

Modular Cooking
Free cooking top (för kockkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2 zoner, kro



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | ☐ |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup | PNC 912523 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup | PNC 912553 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm | PNC 912595 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912624 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912898 | ☐ | | | |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912917 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913023 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ | | | |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ | | | |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 | PNC 913664 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ☐ | | | |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik) | PNC 913676 | ☐ | | | |