

Modular Cooking

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589578 (MCTFFAJDAO)

Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm PNC 912600 ☐


- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912922 ☐
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912975 ☐
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic PNC 912976 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 PNC 913111 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 PNC 913112 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster PNC 913202 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger PNC 913203 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 PNC 913235 ☐
- Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913283 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik) PNC 913677 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida, 4 zoner, kroppshöjd 800 mm

Front

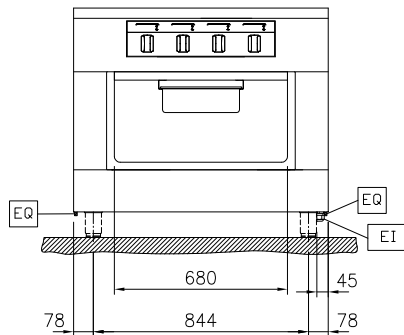


Sida

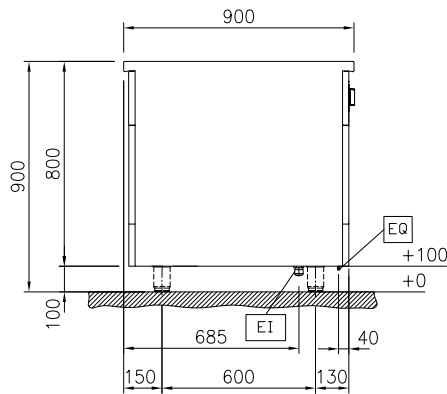

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

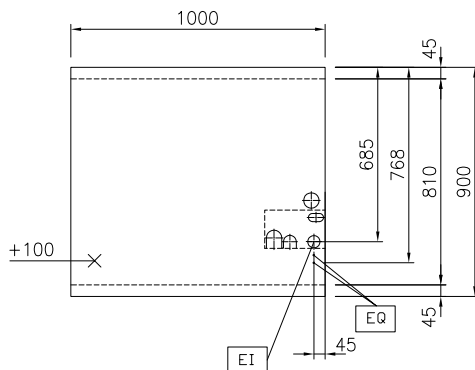

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 16 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 350 °C
Yttermått, bredd: 1000 mm
Yttermått, djup: 900 mm
Yttermått, höjd: 800 mm
Nettovikt: 192 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 34.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.29

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm ² NM (Fabrik)	PNC 913677	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	☐	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐			
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐			
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐			
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912600	☐			
• Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	☐			
• Rostfri sidesockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐			
• Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912922	☐			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐			
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	☐			
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800	PNC 913225	☐			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680	PNC 913235	☐			
• Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90	PNC 913248	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐			
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913283	☐			
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐			