

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central
brännare, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), med

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589584 (MCLIFBJDPO)

Gasspis med hel häll, en central brännare, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos. _____

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor häll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåg. I mitten av hällen över brännaren kan max 550c uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytor.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912600	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912624	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐
• Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912903	☐
• Kompletta rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912922	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913028	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913102	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913106	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913268	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913270	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare,
betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), med

Front

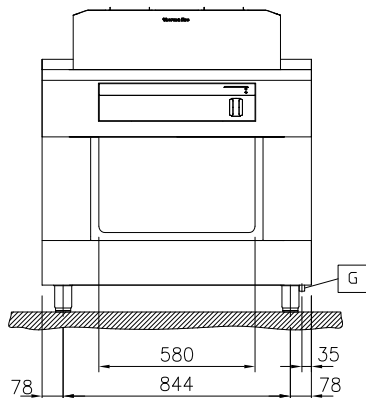


Sida

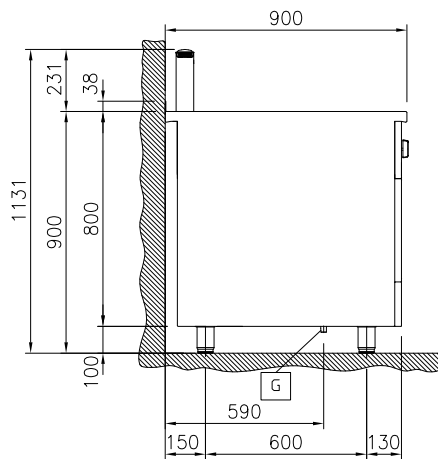

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt: 12.5 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 800 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 680 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 152 kg

på bas; betjänas från en sida

Konfiguration:

Spishäll användbar yta (bredd): 790 mm

Spishäll användbar yta (djup): 700 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), med
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.16