

Modular Cooking
Hel håll induktion (zonnfri) på statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas
från 1 sida, kr

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589585 (MCJHEAK8AO)

Hel håll induktion (zonnfri) på
statisk ugn, blandare till
vänster, 1200 mm, betjänas
från 1 sida, kroppshöjd 700
mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshåll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och ugnshandtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300° C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med blandare till vänster, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ | • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn | PNC 910651 | ☐ | • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta | PNC 910655 | ☐ | • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn | PNC 910656 | ☐ | • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913260 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ | • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913275 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation | PNC 912512 | ☐ | • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913276 | ☐ |
| • Fronträcke, 1200mm lång x 130 mm djup | PNC 912530 | ☐ | • FILTER W=1200mm - Thermaline 85/85/90 | PNC 913667 | ☐ |
| • Fronträcke, 1200mm lång x 200 mm djup | PNC 912560 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 1200mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912638 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Kompletter rostfri sockel, fristående, 1200mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912962 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912975 | ☐ | | | |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912976 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ | | | |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1
sida, kr

Front




Sida

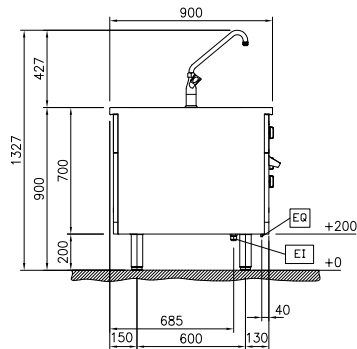

CWII = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv
HWI = Varmvatten

Topp

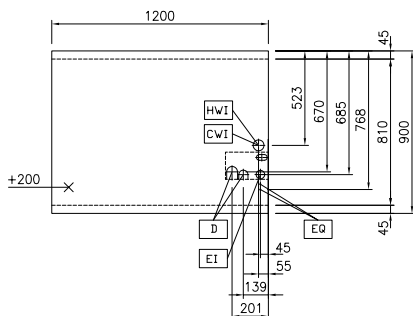

Elektricitet

Max fasström:

589585 (MCJHEAK8AO) 51,2A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt: 33 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ugnens arbetstemperatur: 60 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga
dimensioner (bredd): 575 mm

Ugnens invändiga
dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga
dimensioner (djup): 700 mm

Yttermått, bredd 1200 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Nettovikt: 221 kg

Konfiguration:
på Ugn; betjänas från en
sida

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Ugn, GN: GN 2/1

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 51.2 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm,
betjänas från 1 sida, kr

2025.09.05