

Modular Cooking

Hel håll induction (zonfri) på el statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1 sida

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589589 (MCJHFBK8AO)

Hel håll induction (zonfri) på el statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant och blandare till vänster, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för
keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Kopplingsräls, TL90 med
högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1200mm lång x 130
mm djup PNC 912530 ☐
- Fronträcke, 1200mm lång x 200
mm djup PNC 912560 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 1200mm lång,
höjd = 100 mm PNC 912602 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o
vänster, installation mot vägg,
900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o
vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm
djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Komplet t rostfri sockel,
installation mot vägg, 1200mm
bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912905 ☐
- Komplet t rostfri sockel,
fristående, 1200mm bredd, höjd =
100 mm, TL90 PNC 912924 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög
bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög
bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1200x800mm, för
enheter med högbakkant PNC 913030 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm),
900x800mm, för enhet med
högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm),
900x800mm, för enhet med
högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐


- U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i
samband med sidohylla PNC 913270 ☐
- FILTER W=1200mm - Thermaline
85/85/90 PNC 913667 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A,
10mm² NM (Fabrik) PNC 913677 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation mot
något annat) PNC 913689 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel håll induktion (zonnfri) på el statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1
sida

Front




Sida

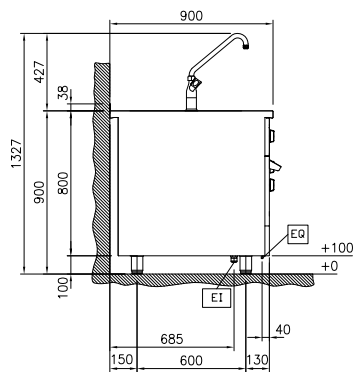

CWI = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
HWI = Varmvatten

Topp

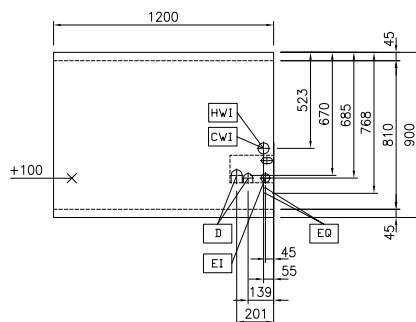

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 33 kW

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur: 60 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup): 700 mm
Ytermått, bredd: 1200 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 800 mm
Nettovikt: 221 kg
Konfiguration: på Ugn; betjänas från en sida
Effekt främre plattor: 7 - 7 kW
Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW
Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370
Ugn, GN: GN 2/1
Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 51.2 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.20