

**Modular Cooking**  
**Blandare med vred, betjänas från 1 sida**  
**med hög bakkant (utan rygglåt),**  
**kroppshöjd 700 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589594 (MCEBGBB300)**

Blandare med vred,  
betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan rygglåt),  
kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Vattenblandare med vred för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.


### Huvudfunktioner

- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.


### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Front

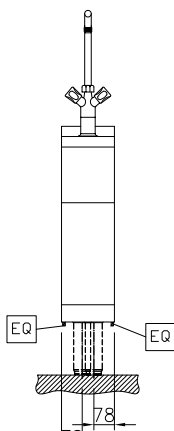


Sida

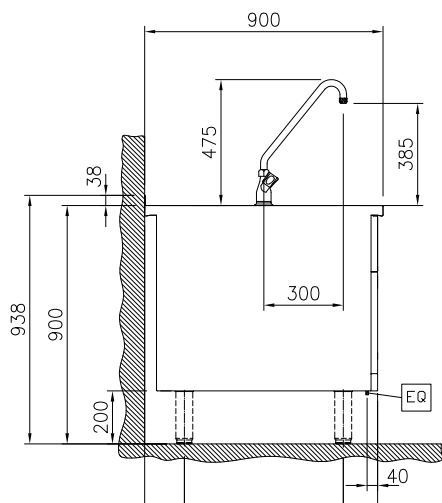

CWI = Kallvatten  
 HWI = Varmvatten

Topp

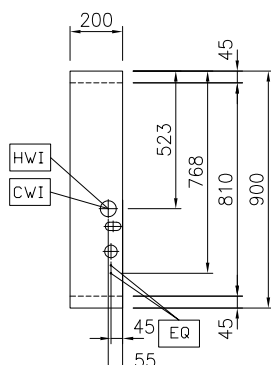

### Vatten

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Dimensioner tillopp<br>varmvattenledning: | 3/4" |
| Storlek inkommande<br>kallvattenledning:  | 3/4" |

### Viktig information

|                  |        |
|------------------|--------|
| Yttermått, bredd | 200 mm |
| Yttermått, djup  | 900 mm |
| Yttermått, höjd  | 700 mm |
| Nettovikt:       | 28 kg  |

## Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup PNC 912520 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup PNC 912550 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 200mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912933 ☐
- Komplet t rostfri sockel, fristående, 200mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912952 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 200x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913007 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐