

Modular Cooking
Blandare med vred, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan rygglåt),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589594 (MCEBGBB300)

Blandare med vred,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglåt),
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos. _____

Vattenblandare med vred för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.


Huvudfunktioner

- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.


Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Front

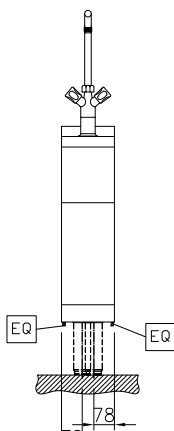


Sida

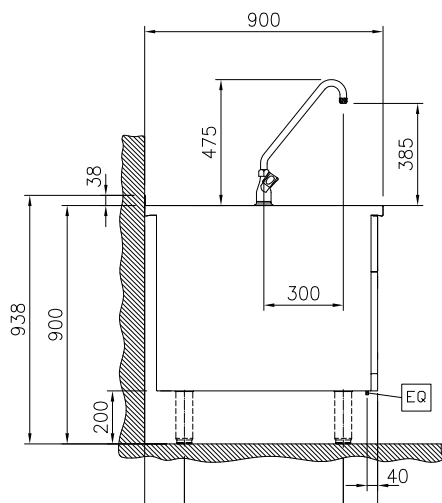

CWI = Kallvatten
 HWI = Varmvatten

Topp

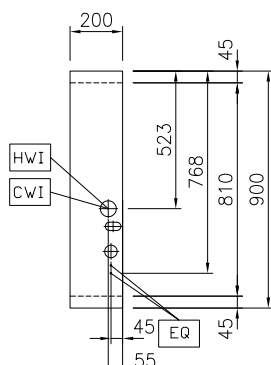

Vatten

Dimensioner tillopp varmvattenledning:	3/4"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd	200 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	28 kg

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med
högbakkant | PNC 912499 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 130
mm djup | PNC 912520 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 200
mm djup | PNC 912550 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Komplet t rostfri sockel,
installation mot vägg, 200mm
bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912933 | ☐ |
| • Komplet t rostfri sockel,
fristående, 200mm bredd, höjd =
200 mm, TL90 | PNC 912952 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög
bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög
bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ |
| • Ryggpanel, 200x700mm, för
enheter med högbakkant | PNC 913007 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
900x700mm, för enhet med
högbakkant, vänster sida | PNC 913101 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
900x700mm, för enhet med
högbakkant, höger sida | PNC 913105 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL
90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster,
endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger,
endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation
mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |