

Modular Cooking

Blandare med spak, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589595 (MCEAHAB300)

Blandare med spak,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Vattenblandare med spak för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.

Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Blandare med spak, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Front

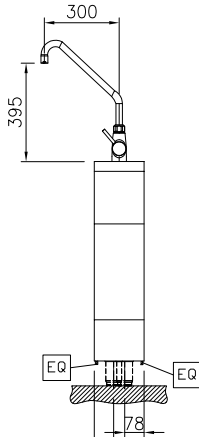


Sida

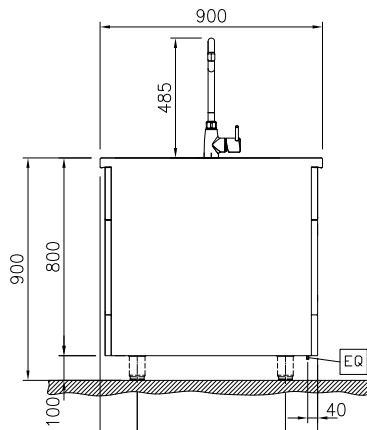

CWI = Kallvatten
HWI = Varmvatten

Topp

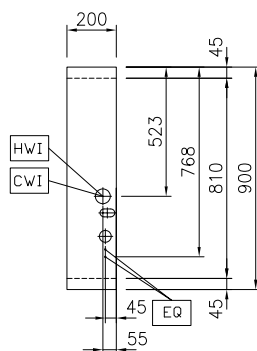

Vatten

Dimensioner tillopp varmvattenledning:	3/4"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd	200 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Nettovikt:	30 kg



Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation | PNC 912511 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup | PNC 912520 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup | PNC 912550 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kompletts rostfri sockel, fristående, 200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912914 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH | PNC 913224 | ☐ |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 | PNC 913225 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913259 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913277 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913278 | ☐ |