

Modular Cooking

Blandare med spak, betjänas från 1 sida
med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589596 (MCEAHBB300)

Blandare med spak,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant, kroppshöjd
800 mm

Kort specifikation

Pos.

Vattenblandare med spak för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.

Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida
med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm

Front

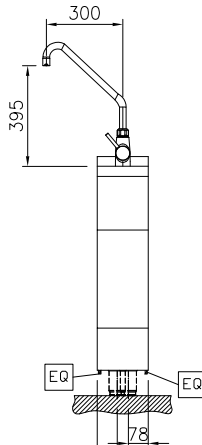


Sida

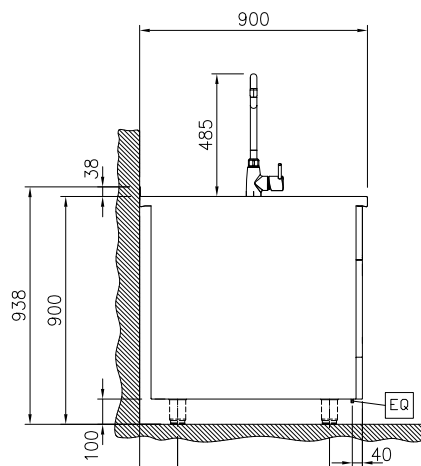

CWI1 = Kallvatten
HWI = Varmvatten

Topp

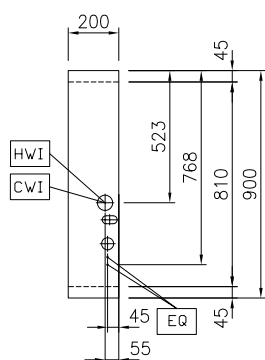

Vatten

Dimensioner tillopp
varmvattenledning: 3/4"
Storlek inkommande
kallvattenledning: 3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd 200 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 800 mm
Nettovikt: 30 kg



Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.17

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant | PNC 912499 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup | PNC 912520 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup | PNC 912550 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912895 | ☐ |
| • Komplet t rostfri sockel, fristående, 200mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 | PNC 912914 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ |
| • Ryggpanel, 200x800mm, för enheter med högbakkant | PNC 913020 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913268 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913270 | ☐ |