

Modular Cooking
Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan rygglått, kroppshöjd 550 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589611 (MC8ADAJOAO)

Elektrisk statisk ugn,
betjänas från 1 sida, utan
rygglått, kroppshöjd 550
mm

Kort specifikation

Pos. _____

Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Konstruerad enligt 1.4301 (AISI 304). ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostad med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Slåta arbetsytor som är enkla att rengöra. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred och ergonomiska ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående underrede, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Ugnstemperatur upp till 300
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass




Electrolux
PROFESSIONAL


Modular Cooking

Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan rygglått, kroppshöjd 550 mm

Front

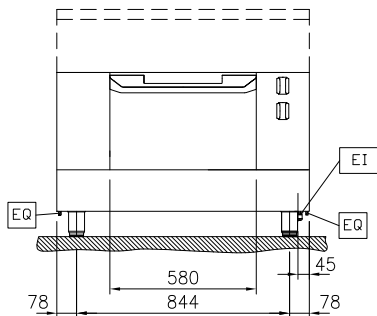


Sida

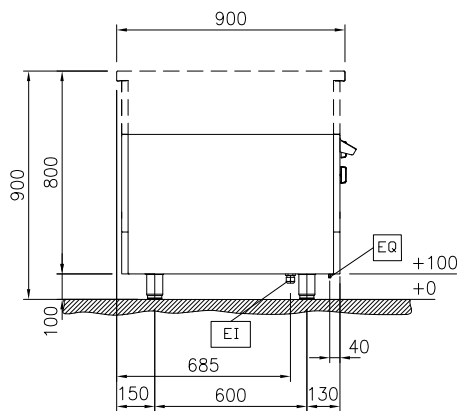

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

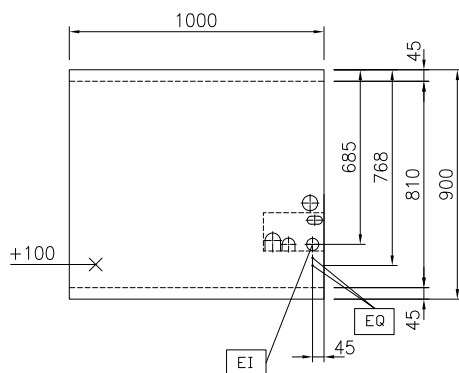

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur:	60 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	575 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	700 mm
Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	550 mm
Nettovikt:	103 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida
Ugn, GN:	GN 2/1

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	10.8 Amps
--------------	-----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan rygglått, kroppshöjd 550 mm

2025.07.17

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm PNC 912600 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912624 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm PNC 912627 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912903 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912922 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913102 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913106 ☐
- Ryggpanel, 1000x550mm, för underredet (gäller ej genomgående) PNC 913184 ☐
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH PNC 913224 ☐
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800 PNC 913225 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913268 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913270 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐