

**Modular Cooking**  
**4-brännare gashäll på statisk gasugn**  
**som kan öppnas från båda sidor,**  
**betjänas från 2 sidor, kroppshö**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589615 (MCQJECJCPO)**

4-brännare gashäll på  
statisk gasugn som kan  
öppnas från båda sidor,  
betjänas från 2 sidor,  
kroppshöjd 700 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Konstruerad med plana ytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotflåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt kontroll över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. Djupt, plant spillråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred och ugnshandtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

gasugn med statisk värme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostad med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i kammaren. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående, betjänas från två sidor.



## Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Kockkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningskydd.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Ugnstemperatur upp till 300
- Storsynlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

## Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

## Övriga Tillbehör


- |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn                                                                                                                        | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta                                                                                                         | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn                                                                                                                  | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation                                                                              | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm                                                                     | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                                         | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic                                                                                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic                                                                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 mm                                                                                                       | PNC 913284 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913292 | <input type="checkbox"/> |
| • Wok kit för öppen brännare THL 90-12KW                                                                                                        | PNC 913656 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare 7KW&10KW                                                                                                       | PNC 913674 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
4-brännare gashäll på statisk gasugn som kan  
öppnas från båda sidor, betjänas från 2 sidor,  
kroppshö

Front

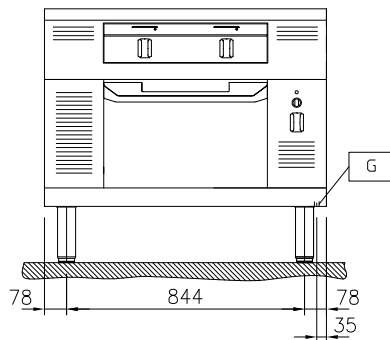


Sida

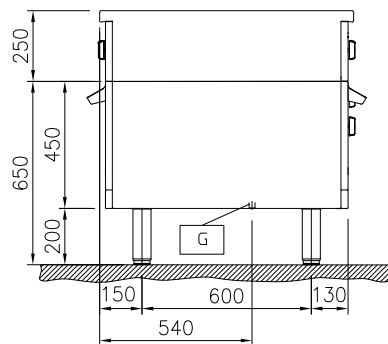

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp

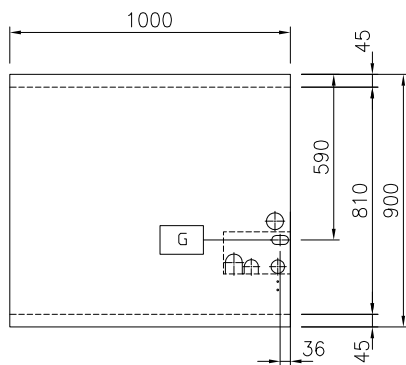

### Gas

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 47 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

### Viktig information

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ugnens arbetstemperatur:              | 80 °C MIN; 300 °C MAX                        |
| Ugnens invändiga dimensioner (bredd): | 683 mm                                       |
| Ugnens invändiga dimensioner (höjd):  | 255 mm                                       |
| Ugnens invändiga dimensioner (djup):  | 671 mm                                       |
| Ytermått, bredd                       | 1000 mm                                      |
| Ytermått, djup                        | 900 mm                                       |
| Ytermått, höjd                        | 700 mm                                       |
| Nettovikt:                            | 163 kg                                       |
| Konfiguration:                        | On Oven; Two-Side Operated                   |
| Effekt främre brännare:               | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Effekt bakre brännare                 | 10 - 10 kW                                   |
| Bakre brännare mått - mm              | Ø 70 Ø 70                                    |
| Främre brännare mått - mm             | Ø 70 Ø 70                                    |



Modular Cooking  
4-brännare gashäll på statisk gasugn som kan öppnas från båda sidor,  
betjänas från 2 sidor, kroppshö  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.10