

## Modular Cooking Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589631 (MC3ACOC000)

Stängt underrede, 300mm,  
utan ryggplåt

### Kort specifikation

#### Pos.

300 mm brett stängt underrede. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underrede, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt


Front

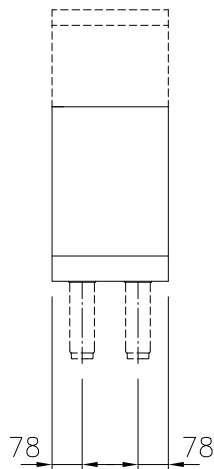

Sida

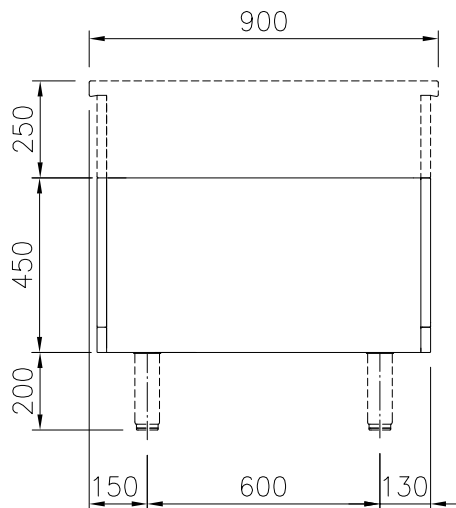

Topp

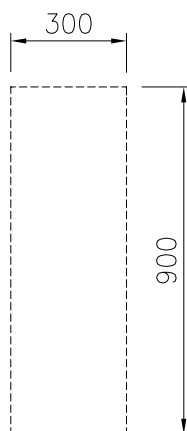

### Viktig information

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Yttermått, bredd    |        |
| 589631 (MC3ACOC000) | 300 mm |
| Yttermått, djup     | 900 mm |
| Yttermått, höjd     | 450 mm |
| Nettovikt:          | 9.5 kg |



Modular Cooking  
Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 300mm lång, höjd = 200 mm PNC 912629 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 300mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912934 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 300mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912953 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 300x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913162 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐