

Modular Cooking Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589631 (MC3ACOC000)

Stängt underrede, 300mm,
utan ryggplåt

Kort specifikation

Pos. _____

300 mm brett stängt underrede. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underrede, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt


Front

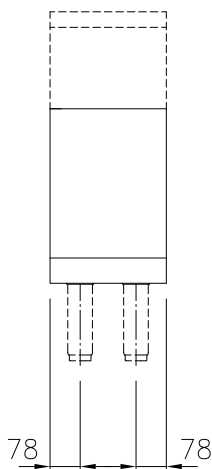

Sida

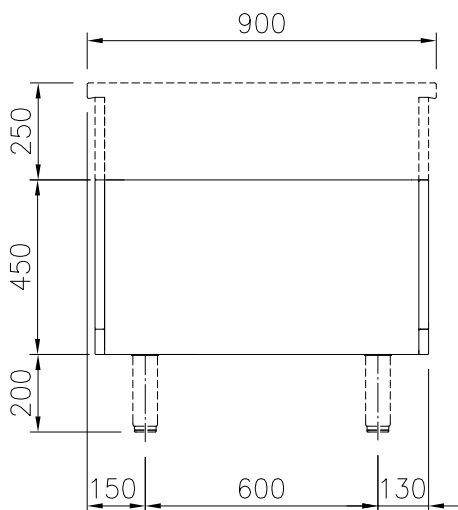

Topp

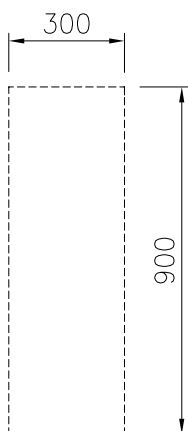

Viktig information

Yttermått, bredd	
589631 (MC3ACOC000)	300 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Nettovikt:	9.5 kg



Modular Cooking
Stängt underrede, 300mm, utan ryggplåt

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 300mm lång, höjd = 200 mm PNC 912629 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 300mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912934 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 300mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912953 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 300x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913162 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐