

## Modular Cooking

### Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589637 (MCVGEAJCPO)**

Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor håll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåg. I mitten av hållen över brännaren kan max 550c uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

gasugn med statisk värme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Ugnstemperatur upp till 300
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytor.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

### Övriga Tillbehör


- |                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn                                                                                                                        | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta                                                                                                         | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn                                                                                                                  | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                           | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation                                                                              | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm                                                                     | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm                                                                | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                                                                      | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic                                                                                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic                                                                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700                                                                                                   | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700                                                                                                     | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                                                                                        | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                                                                                   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                                                                                     | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                                                                                            | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                                                                                  | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                                                                                    | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Gasspis med hel häll, en central brännare,  
statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd  
700 mm

Front

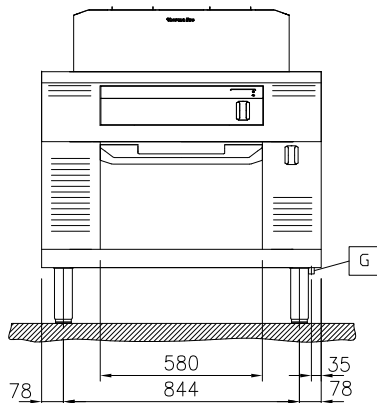


Sida

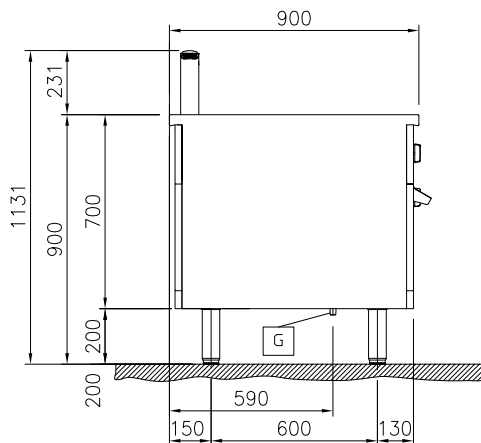

EQ = Ekvipotentiael skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gas, effekt:       | 19.5 kW |
| Gastyp alternativ: |         |
| Gasintag:          | 1/2"    |

### Viktig information

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ugnens arbetstemperatur:              | 80 °C MIN; 300 °C MAX |
| Ugnens invändiga dimensioner (bredd): | 683 mm                |
| Ugnens invändiga dimensioner (höjd):  | 255 mm                |
| Ugnens invändiga dimensioner (djup):  | 671 mm                |
| Ytermått, bredd                       | 1000 mm               |
| Ytermått, djup                        | 900 mm                |
| Ytermått, höjd                        | 700 mm                |
| Nettovikt:                            | 195 kg                |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Konfiguration:                  | på Ugn; betjänas från en sida |
| Ugn, GN:                        | GN 2/1                        |
| Spishäll användbar yta (bredd): | 790 mm                        |
| Spishäll användbar yta (djup):  | 700 mm                        |



**Modular Cooking**  
Gasspis med hel häll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från  
1 sida, kroppshöjd 700 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14