

Modular Cooking

Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589637 (MCVGEAJCPO)

Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor håll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåg. I mitten av hållen över brännaren kan max 550c uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

gasugn med statisk värme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Ugnstemperatur upp till 300
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytor.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn | PNC 910651 | ☐ |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta | PNC 910655 | ☐ |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn | PNC 910656 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation | PNC 912512 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | ☐ |
| • Rostfri sidesockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Kompletter rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912960 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 | PNC 913222 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 | PNC 913223 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913256 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla | PNC 913260 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913275 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913276 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare,
statisk gasugn, betjänas från 1 sida, kroppshöjd
700 mm

Front

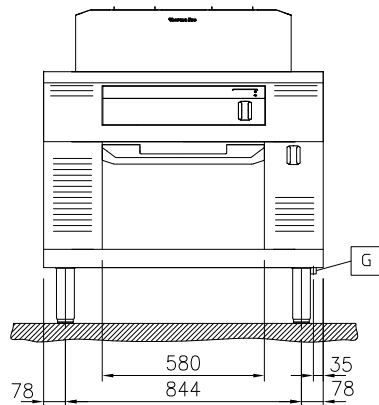


Sida

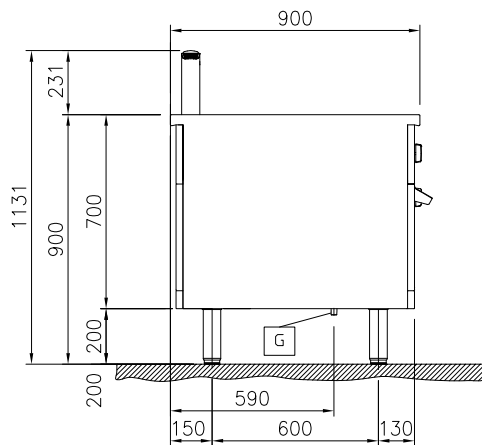

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	19.5 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur:	80 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	683 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	255 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	671 mm
Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	195 kg

Konfiguration:	på Ugn; betjänas från en sida
Ugn, GN:	GN 2/1
Spishäll användbar yta (bredd):	790 mm
Spishäll användbar yta (djup):	700 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från
1 sida, kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04