

Modular Cooking Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant (uta

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589638 (MCVGEBJCPO)

Gasspis med hel håll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Stor håll i gjutjärn som tillåter användning av många kastruller samtidigt. Central gasbrännare med optimerad förbränning, flamskydd och skyddad pilotlåga. I mitten av hållen över brännaren kan max 550°C uppnås. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Metallvred och ugnshandtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

gasugn med statisk värme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Ugnstemperatur upp till 300
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Olika stora kockärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Mitten av plattan kan bli högst 550 °C varm samtidigt som den minskas utåt.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytor.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör


- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = PNC 912636 ☐
200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912660 ☐
installation mot vägg, 900mm djup,
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912663 ☐
rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =
200 mm
- Komplet rostfri sockel, installation mot PNC 912941 ☐
vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm,
TL90
- Komplet rostfri sockel, fristående, PNC 912960 ☐
1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912981 ☐
bakkant, vänster
- Kopplingsräls för enheter m hög PNC 912982 ☐
bakkant, höger
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter PNC 913015 ☐
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, PNC 913101 ☐
för enhet med högbakkant, vänster
sida
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, PNC 913105 ☐
för enhet med högbakkant, höger sida
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913117 ☐
vänster sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913118 ☐
höger sidopanel, TL90 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913208 ☐
med hög bakkant, vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 PNC 913209 ☐
med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 ☐
hög bakkant TL80/85/90
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i PNC 913267 ☐
samband med sidohylla
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i PNC 913269 ☐
samband med sidohylla
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, PNC 913688 ☐
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare,
statisk gasugn, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (uta)


Front

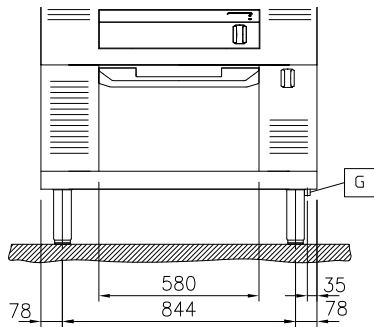

Sida

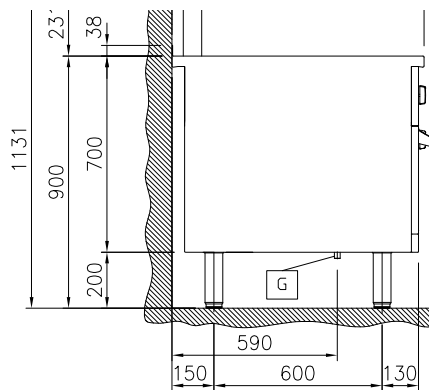

Topp



EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Gas

Gas, effekt:	19.5 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur:	80 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	683 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	255 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	671 mm
Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	195 kg
Konfiguration:	på Ugn; betjänas från en sida
Ugn, GN:	GN 2/1
Spishäll användbar yta (bredd):	790 mm
Spishäll användbar yta (djup):	700 mm



Modular Cooking
Gasspis med hel häll, en central brännare, statisk gasugn, betjänas från
1 sida med hög bakkant (uta)
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19