

Modular Cooking thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589649 (MCLLEAJ8AO)**

Elektrisk spis med hel häll 4
zoner på statisk ugn,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Elektrisk spishäll i kolstål. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- hel häll av 20 mm tjockt stål med en bred avrundad rengöringszon kring hällen.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnivåer. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Ugnstemperatur upp till 300

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn | PNC 910651 | ☐ |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta | PNC 910655 | ☐ |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn | PNC 910656 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation | PNC 912512 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912960 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 | PNC 913222 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 | PNC 913223 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på
ugn, 4 zoner, 1 sida**

- Set med Energioptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida**


2025.12.19




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på
ugn, 4 zoner, 1 sida**

Front

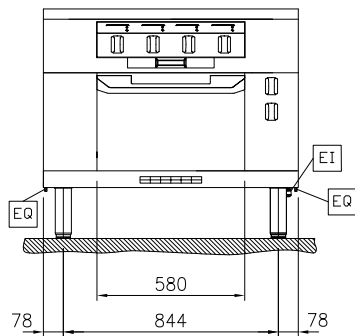


Sida

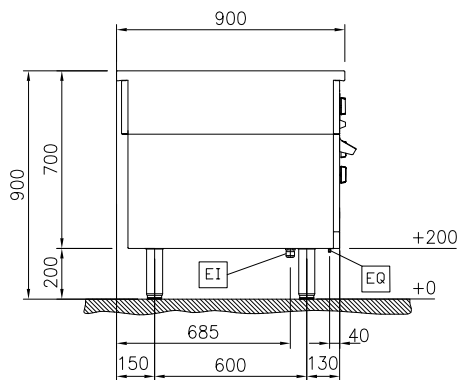

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

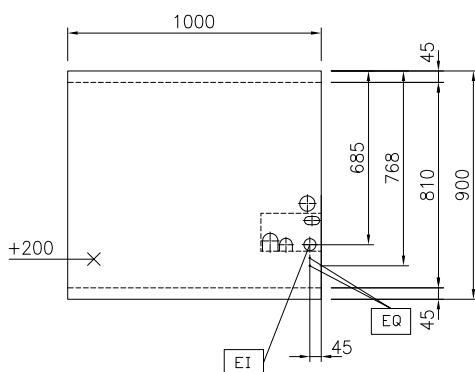

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på
ugn, 4 zoner, 1 sida**

Elektricitet

Max fasström:	
589649 (MCLLEAJ8AO)	40,3A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	21.3 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	258 kg
Konfiguration:	på Ugn; betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	820 mm
Spishäll användbar yta (djup):	720 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	40.3 Amps
--------------	-----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking
thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida**

2025.12.19