

## Modular Cooking thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589649 (MCLLEAJ8AO)

Elektrisk spis med hel häll 4  
zoner på statisk ugn,  
betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Elektrisk spishäll i kolstål. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Fristående, betjänas från en sida.

Konfiguration:

### Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra ytemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- hel häll av 20 mm tjockt stål med en bred avrundad rengöringszon kring hällen.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnivåer. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Ugnstemperatur upp till 300

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

## Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

## Övriga Tillbehör

- |                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn                                                         | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta                                          | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn                                                   | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                            | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation               | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                          | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                          | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm      | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90        | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thermetic                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                     | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700                                    | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700                                      | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                         | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |


- Set med Energioptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg PNC 913251 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg PNC 913252 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
thermaline 90 - Elektrisk spis på  
ugn, 4 zoner, 1 sida

Front

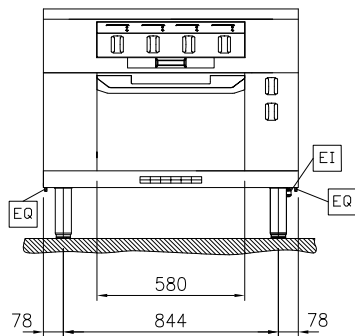


Sida

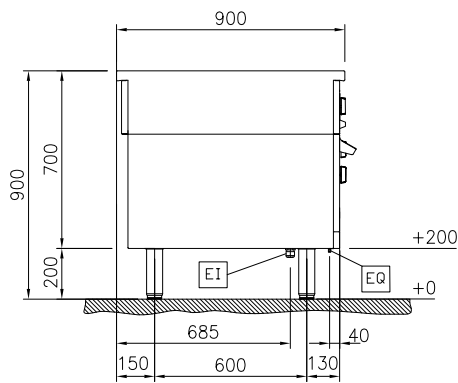

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

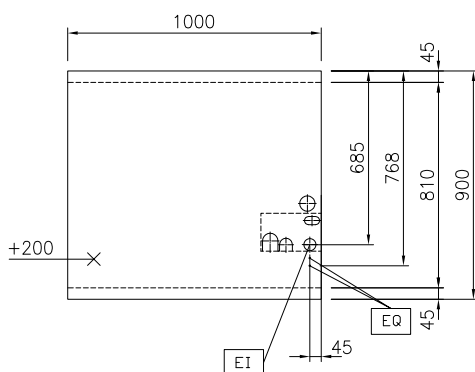

Modular Cooking  
thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking  
thermaline 90 - Elektrisk spis på  
ugn, 4 zoner, 1 sida**

### Elektricitet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Max fasström:       |                      |
| 589649 (MCLLEAJ8AO) | 40,3A                |
| Spänning:           | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max:        | 21.3 kW              |

### Viktig information

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Arbetstemperatur, min:          | 100 °C                        |
| Arbetstemperatur, max:          | 450 °C                        |
| Ytermått, bredd                 | 1000 mm                       |
| Ytermått, djup                  | 900 mm                        |
| Ytermått, höjd                  | 700 mm                        |
| Nettovikt:                      | 258 kg                        |
| Konfiguration:                  | på Ugn; betjänas från en sida |
| Effekt främre plattor:          | 4 - 4 kW                      |
| Effekt bakre plattor:           | 4 - 4 kW                      |
| Spishäll användbar yta (bredd): | 820 mm                        |
| Spishäll användbar yta (djup):  | 720 mm                        |

### Hållbarhetsdata

|              |           |
|--------------|-----------|
| Effekt, min: | 40.3 Amps |
|--------------|-----------|



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking  
thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner, 1 sida**