Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking Thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner,1 sida med hög bakkant

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589650 (MCLLEBJ8AO) Elektrisk spis med hel häll 4 zoner på statisk ugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.Elektrisk spishäll i kolstål. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5 Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- hel häll av 20 mm tjockt stål med en bred avrundad rengöringszon kring hällen.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Ugnstemperatur upp till 300

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ❑
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655 ❑
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ❑
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ❑
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ❑
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ❑
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ❑
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ❑
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ❑
- Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941 ❑
- Komplett rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912960 ❑
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ❑
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ❑
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ❑
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ❑
- Set med Energioptimerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ❑
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ❑
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ❑
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	❑
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner,1 sida med hög bakkant

Front



Sida

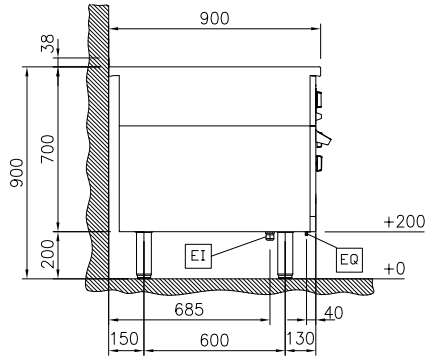

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

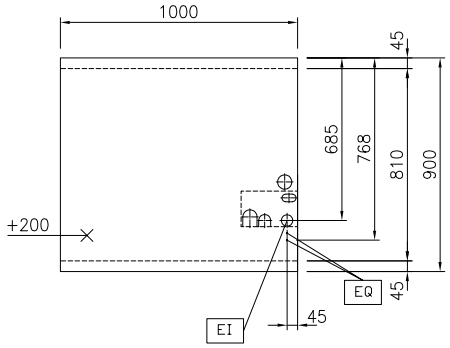

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Thermaline 90 - Elektrisk spis på ugn, 4 zoner,1 sida med hög bakkant

Elektricitet

Max fasström:	
589650 (MCLLEBJ8AO)	40,3A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	21.3 kW

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	258 kg
Konfiguration:	på Ugn;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	4 - 4 kW
Effekt bakre plattor:	4 - 4 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	820 mm
Spishäll användbar yta (djup):	720 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	40.3 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.