

Modular Cooking Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589661 (MCTGEAJ8AO)

Free cooking top (för
kockkärl o direkt stekning) på
statisk ugn, betjänas från 1
sida, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät eluppvärmd häll tillverkad i 14 mm tjockt stål med en bred rundad rengöringszon runt hällen. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas; maxtemperatur på 350° C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 350°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- För direkt och indirekt tillagning.
- Ugnstemperatur upp till 300

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn | PNC 910651 | ☐ |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta | PNC 910655 | ☐ |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn | PNC 910656 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation | PNC 912512 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Komplet rustfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912960 | ☐ |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912975 | ☐ |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic | PNC 912976 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 | PNC 913111 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 | PNC 913112 | ☐ |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster | PNC 913202 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger | PNC 913203 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 | PNC 913222 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 | PNC 913223 | ☐ |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg | PNC 913227 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Set med Energiptimerare 40A - TL80/85/90 | PNC 913248 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg | PNC 913251 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit, Thermaline 90 | PNC 913255 | ☐ |


- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida

Front




Sida

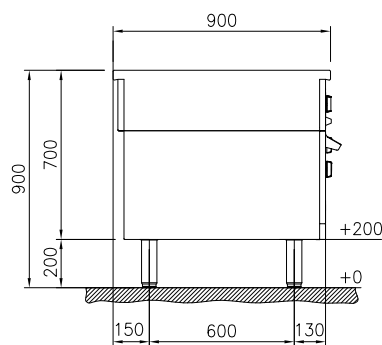

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

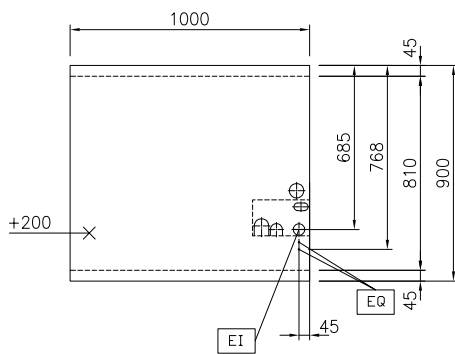

Modular Cooking
Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.23



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida

Elektricitet

Max fasström:	
589661 (MCTGEAJ8AO)	40,3A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	21.3 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling.

Begär separat
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd):

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd):

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup):

0 mm

Nettovikt: 258 kg
på Ugn; betjänas från en
sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor: 4 - 4 kW

Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW

Spishäll användbar yta
(bredd): 820 mm

Spishäll användbar yta
(djup): 720 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 40.3 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida

2026.02.23