

## Modular Cooking Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



589662 (MCTGEBJ8AO)

Free cooking top (för kockärl o direkt stekning) på statisk ugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät eluppvärmd häll tillverkad i 14 mm tjockt stål med en bred rundad rengöringszon runt hällen. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas; maxtemperatur på 350° C. Stängskydd i rostfritt stål i bak och på sidorna. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 350°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- För direkt och indirekt tillagning.
- Ugnstemperatur upp till 300

### Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

## Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

## Övriga Tillbehör

- |                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt GN 2/1 för ugn                                                                | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta                                                 | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Keramikplatta GN 2/1 för ugn                                                          | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                 | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                 | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                                       | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90      | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90                 | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                      | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                        | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant                                     | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida           | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida             | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant           | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för slät häll                                                                  | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                            | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                         | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Free cooking top**  
**på ugn, 1 sida med hög bakkant**

- Set med Energioptimizerare 40A - TL80/85/90 PNC 913248 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Free cooking top på ugn, 1 sida med hög bakkant**


2025.11.10




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Free cooking top**  
**på ugn,1 sida med hög bakkant**

Front

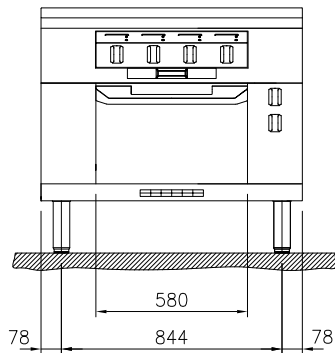


Sida

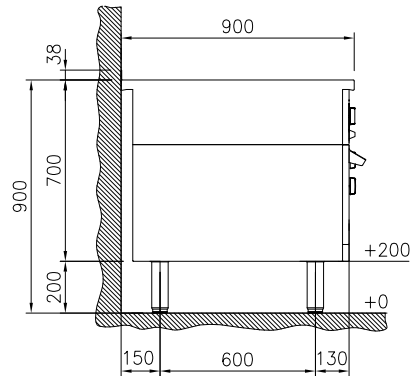

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

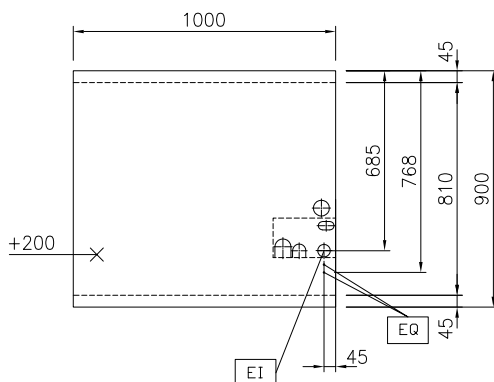

**Modular Cooking**  
**Thermaline 90 - Free cooking top på ugn,1 sida med hög bakkant**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Thermaline 90 - Free cooking top på ugn,1 sida med hög bakkant

### Elektricitet

Max fasström:  
589662 (MCTGEBJ8AO) 40,3A  
Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 21.3 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling.

Begär separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd):

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd):

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup):

0 mm

Nettovikt: 258 kg  
på Ugn;betjänas från en  
sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor: 4 - 4 kW

Effekt bakre plattor: 4 - 4 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 820 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 720 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 40.3 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking  
Thermaline 90 - Free cooking top på ugn,1 sida med hög bakkant

2025.11.10