

Modular Cooking Thermaline 90 - Induktionshäll på ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589666 (MCIMEBJ8AO)**

Induktionshäll med 4 zoner
på statisk ugn, betjänas från
1 sida med hög bakkant,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät keramisk yta utan några "döda" fläckar möjliggör snabb och enkel rengöring. 9 effektnivåer med snabb värmspridning och mycket låg värmeavledning. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effekttinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Ugnstemperatur upp till 300

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytor.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.
- [NOT TRANSLATED]

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Kopplingsräls, TL90 med högbakkant PNC 912499 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912941 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster PNC 912981 ☐
- Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger PNC 912982 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913117 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant PNC 913118 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster PNC 913208 ☐
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger PNC 913209 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på
ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

- Filter = 1000 mm - Thermaline
80/85/90

PNC 913666 



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant


2025.06.12




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Front




Sida

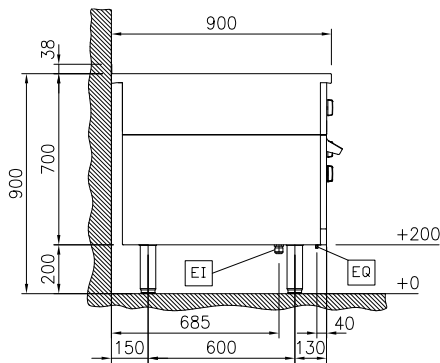

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

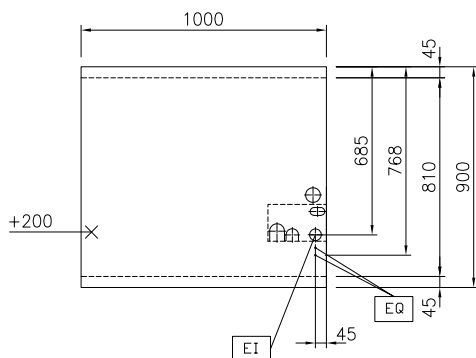

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på
ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 25 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 700 mm
Nettovikt: 197 kg
på Ugn; betjänas från en sida
Konfiguration:
Effekt främre plattor: 5 - 5 kW
Effekt bakre plattor: 5 - 5 kW
Dimensioner främre plattor: 320x330 320x330
Storlek bakre plattor: 320x330 320x330
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 39.7 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Thermaline 90 - Induktionshäll på ugn, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Modular Cooking

2025.06.12