

Modular Cooking Thermaline 90 - Induktionshäll på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589671 (MCIQEAJ4AO)

Induktionshäll med 4 zoner
på värmeskåp, betjänas från
1 sida, 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät keramisk yta utan några "döda" fläckar möjliggör snabb och enkel rengöring. 9 effektnivåer med snabb värmespridning och mycket låg värmeavledning. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 1000 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 | PNC 912502 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
900x700mm, för fristående
installation | PNC 912512 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130
mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200
mm djup | PNC 912558 | ☐ |


• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912636	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐
• Komplet t rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912960	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐
• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680	PNC 913235	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913283	☐
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Thermaline 90 - Induktionshäll på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida

Front




Sida

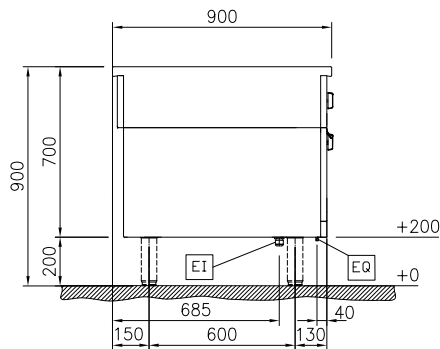

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

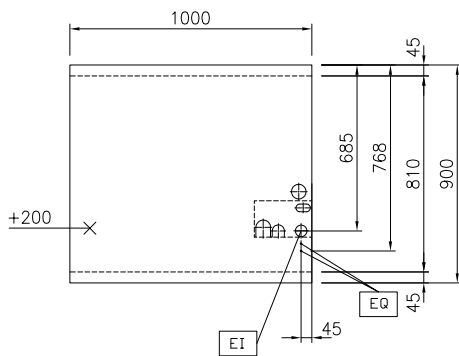

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	22 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	132 kg
	på Ugn; betjänas från en sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor:	5 - 5 kW
Effekt bakre plattor:	5 - 5 kW
Dimensioner främre plattor:	320x330 320x330
Storlek bakre plattor:	320x330 320x330
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	35.6 Amps
--------------	-----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04