

Modular Cooking Thermaline 90 - Induktionshäll på värmeskåp, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589672 (MCIQEJB4AO)

Induktionshäll med 4 zoner
på värmeskåp, betjänas från
1 sida med hög bakkant,
700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät keramisk yta utan några "döda" fläckar möjliggör snabb och enkel rengöring. 9 effektnivåer med snabb värmespridning och mycket låg värmeavledning. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 1000 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL90 med
högbakkant | PNC 912499 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130
mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200
mm djup | PNC 912558 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fällbar hylla, 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 | PNC 912941 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster | PNC 912981 | ☐ |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger | PNC 912982 | ☐ |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med hög bakkant | PNC 913015 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med hög bakkant, vänster sida | PNC 913102 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med hög bakkant, höger sida | PNC 913106 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913117 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant | PNC 913118 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster | PNC 913208 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger | PNC 913209 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin | PNC 913232 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 680 | PNC 913235 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla | PNC 913267 | ☐ |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla | PNC 913269 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913283 | ☐ |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913666 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913688 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 90 - Induktionshäll på
värmeskap, 4 zoner, 1 sida med hög bakkant

Front




Sida

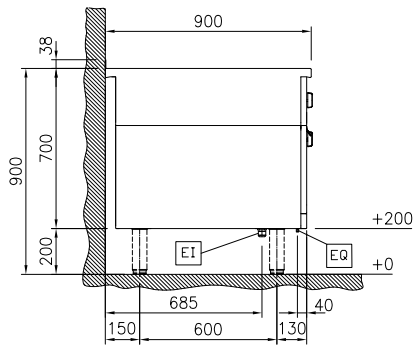

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

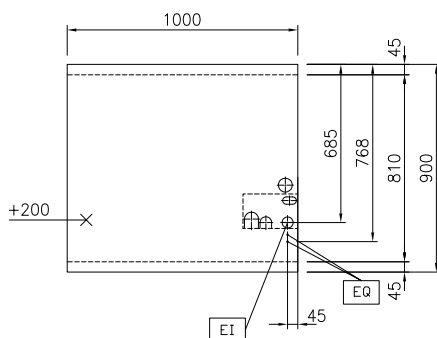

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 22 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 900 mm
Ytermått, höjd 700 mm
Nettovikt: 132 kg
på Ugn;betjänas från en
sida

Konfiguration:

Effekt främre plattor: 5 - 5 kW
Effekt bakre plattor: 5 - 5 kW
Dimensioner främre plattor: 320x330 320x330
Storlek bakre plattor: 320x330 320x330
Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd): 1000 mm
Induktion bordsmodell
dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 35.6 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.03